


Línea de vida horizontal portátil Spanset

HSL

Descripción

Anclaje portátil, de tipo línea de vida horizontal, ligero, de sencilla instalación, realizado a base de banda de tejido de poliéster, regulable hasta una longitud de 20 m, que permite ser utilizado en un amplio rango de situaciones.

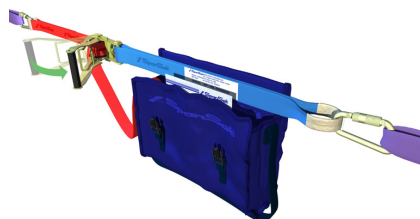


Uso

- Anclaje de un sistema anticaídas o de retención, utilizado con equipos compatibles.


Características

- Longitud máxima de utilización 20 m.
- Diseñado para detener la caída de un usuario conforme EN795, Clase C.
- Resistencia mínima de los anclajes para un usuario: 15 kN.
- En las instrucciones de uso se indica la altura de detención de acuerdo con los parámetros que definen la configuración de la línea, es decir:
 - Longitud a la que se ajusta la línea.
 - Ubicación de la línea respecto al nivel de los pies del usuario.
 - Longitud del elemento amarre.
- Bandas de tejido de poliéster de 35 y 50 mm de anchura y resistencia superior a 6.000 Kp.
- Ajuste de longitud mediante carraca o trinquete modelo 01811, con doble dentado y acabado pintado en epoxi.
- Testigo de pretensión **TFI** para garantizar la tensión correcta de la línea de vida a 250 daN, de manera que los esfuerzos sobre los extremos y la altura de detención sean las previstas.



- Bolsa de transporte y almacenaje integrada en la línea, lo que permite a su vez guardar la banda de tejido sobrante durante la utilización de la línea.
- La banda de tejido cuenta con un testigo de desgaste consistente en un hilo negro en cada borde del tejido que se visualiza cuando el tejido de ha desgastado.

Hilo negro

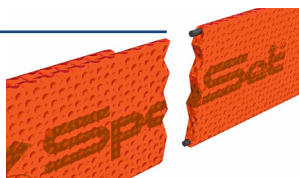

- Uso para dos personas. La línea de vida HSL también ha sido aprobada para ser utilizada por dos personas, requiriendo una resistencia de los anclajes de al menos 30 kN, y unas alturas de detención muy superiores a cuando se utiliza para un sólo usuario, que se indican en la instrucciones de uso.
- Etiquetado con número de serie individual para garantizar la trazabilidad.
- Vida útil de 10 años.

SpanSet S.A

Tel. 943 692 600
Fax. 943 692 575
Email sse@spanset.es

SpanSet
GROUP

50
YEARS

SpanSet
Certified
Safety

SIG

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

NATO
PECAL
2110

Full
Scope

- Conforme a** • Especificaciones de la norma EN795, Clase C
- Opciones** • Según terminales de conexión

Modelo	Mosquetones	Gazas (*)	Ganchos giratorios
HSL-KK	•		
HSL-LL		•	
HSL-HH			•

(*) La versión con gazas debe ser utilizado unicamente con mosquetones de acero con una resistencia mayor de 30kN, preferiblemente de 50 kN (referencia Spanset: PPECOM-004)

