Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management

Containertür-Sicherung mit SpanSet CTUXafe

Die einfache und kostengünstige Lösung verhindert böse Überraschungen beim Entriegeln der Containertür.

Beim Öffnen eines Containers weiß der Entlader zwar, was der Container geladen hat, aber nicht, wie es hinter den Türen aussieht. Wenn sich Ladegut während des Transportes gelöst oder verschoben hat, kann dieses einen Druck von innen auf die Tür des Containers ausüben. Wird eine Containertür entriegelt, kann die Ladung die Türen schlagartig aufdrücken und die davorstehenden Personen dadurch verletzen. Im neuen CTU-Code wird deshalb das Öffnen mit einem Sicherheitsgurt (Kap. 12.2.2) bzw. einer diagonalen Sicherungskette (Anhang 5 Kap. 6.3) empfohlen.

Die Diagonale Sicherung

Im CTU-Code Anhang 5, Abschnitt 6 wird die Sicherung der Türen durch eine diagonal angebrachte Kette (oder einen Gurt) beschrieben. Der Vorteil ist, dass die Lager der Verriegelungsstangen nicht belastet werden. Diese Methode ist u.a. jedoch sehr umständlich, da das Anbringen und Lösen (z.B. von oben rechts nach unten links) nur mit einer Leiter möglich ist.

Funktionsprinzip der Sicherung über die Verriegelungsstangen

Das Verriegelungsgestänge beider Türhälften wird vor dem Öffnen einer Tür durch einen einteiligen Zurrgurt mit Steckschnalle verbunden. Sollte die Tür nach dem Entriegeln von innen unter Druck stehen, kann sich diese nur einen durch den Gurt begrenzten Spalt öffnen. Die Türe wird durch den Sicherungsgurt CTUXafe gehalten. Jetzt kann der Anwender eine geeignete Sicherungsmaßnahme ergreifen, um die Tür gefahrlos zu öffnen. Anschließend lässt sich der entlastete Gurt von der Türe entfernen.

Anforderungen, die der SpanSet CTUXafe erfüllt

- Der Gurt hat eine Bruchkraft von 1,5 t und damit eine maximale Haltekraft in der Umreifung von 3 t. Damit ist er vollkommen ausreichend.
- Der Gurt muss schnell anzubringen sein.
- Der Gurt darf unter Last nicht zu öffnen sein, damit eine unter Spannung stehende leicht geöffnete Containertür nicht unkontrolliert entriegelt werden kann.

Vorteil von CTUXafe:

Die Anbringung ist einfach und schnell durchgeführt. CTUXafe ist kostengünstig und im Gegensatz zur Diagonalen Sicherung ohne weitere Hilfsmittel anwendbar.

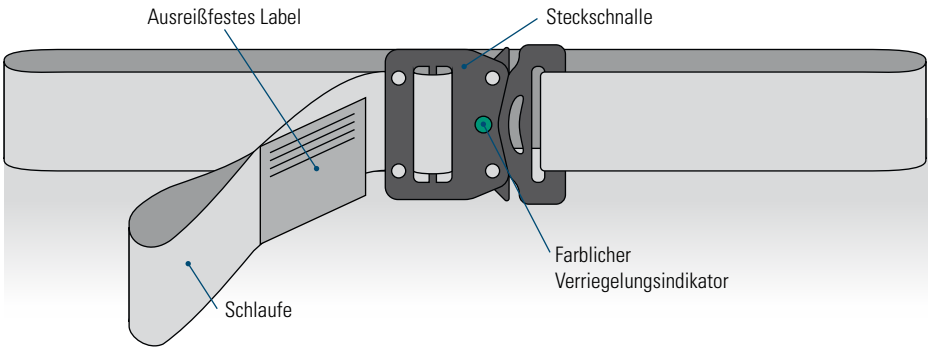

Produktvorteile CTUXafe

Merkmal ▶▶▶▶▶	Vorteil ▶▶▶▶▶	Nutzen
spezielle Befestigungsschnalle	eine flache Bauform	passt an jeden Container auch bei engen Platzverhältnissen
bis zu 3 t belastbar	hohe Kräfte können aufgenommen werden	Sicherheit für den Anwender
längenanpassbar	universell einsetzbar	eine Lösung für viele Container

SpanSet GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51,
52531 Übach-Palenberg
Tel +49 (0) 2451 4831-0
Fax +49 (0) 2451 4831-207
E-Mai: info@spanset.de
Web: www.spanset.de

BESTELLFORMULAR

CTUXafe

CTUXafe

Menge [St.]	Länge [m]	Maximale Haltekraft in der Umfreifung [t]	Preis [€]
1	1,28	3	16,50
ab 10	1,28	3	15,90
ab 50	1,28	3	14,50

Stückzahl:

Vor- und Zuname:

Firma:

Straße / Postfach, PLZ / Ort:

Telefon / Fax: E-Mail:

USt.-ID: Steuer-Nr.:

Datum/Unterschrift:

- Lieferung ab Werk
- Alle Preise zzgl. 19% MwSt.

SpanSet GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51, Tel +49 (0) 2451 4831-0 E-Mai: info@spanset.de
52531 Übach-Palenberg Fax +49 (0) 2451 4831-207 Web: www.spanset.de