


25 mm-Zurrgurt für Velos und Motorräder

Zweiteiliger 25 mm-Zurrgurt, mit Klemmschloss, LC 125 / 250 daN

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Niederzurrkraft [daN]	Qualität	Zurrkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratschen- Typ
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	Zweiteilig	250	Standard	125	1.62	0.12	Druck

Artikel Name kurz	L3 [m]	Gurtband Breite B [mm]	Vorspannindikator (TFI)	Oberflächenbeschichtung	Gurtband Material	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmateri
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	1.4	25	Nein	Verzinkt	Polypropylen	0.7	Polypropylen

Artikel Name kurz	Temperaturbereich	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Farbe
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	-40° C to + 80° C	1	Gelb

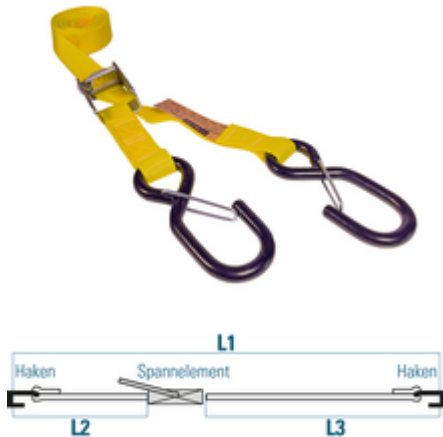

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge L1	Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y
1.62 m	2009996 2-01152-2

■ Normen	EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polypropylen
■ Hauptmaterial	Polypropylen
■ Farbe	Gelb
■ Gurtband Breite B	25 mm
■ Zurrkraft LC	125 daN
■ Nettogewicht kg	0.7 kg
■ Temperaturbereich	-40° C to + 80° C
■ Vorspannindikator (TFI)	Nein
■ Etikettenschutz	Nein
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

