


ABA Punkt mocujący do przyspawania z możliwością wielostronnego obciążenia

The all-round loadable rigid attachment point (short "ABA") with 4-fold safety against breakage.

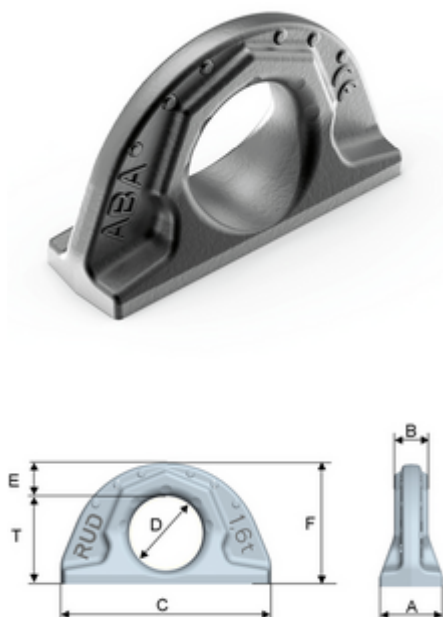

Pozycja Nazwa skrótowa	Wielkość pola filetowego	WLL t w poziomie pierścienia [t]	WLL kg Kąt 0 [kg]	WLL t Kąt 0 [t]	WLL kg Kąt 90° [kg]	WLL t Kąt 90° [t]	A [mm]
ABA0.8	a = 3	2	800	0.8	800	0.8	22
ABA1.6	a = 4	4	1600	1.6	1600	1.6	30
ABA3.2	a = 6	9	3200	3.2	3200	3.2	41
ABA5.0	a = 7	12	5000	5	5000	5	51
ABA10	a = 8	20	10000	10	10000	10	70
ABA20	a = 12	20	20000	20	20000	20	90

Pozycja Nazwa skrótowa	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	Waga netto [kg]
ABA0.8	12	70	32	12	50	38	0.2
ABA1.6	16	100	35	16	57	41.5	0.44
ABA3.2	23	137	50	21	80	59	1.1
ABA5.0	27	172	60	27.5	99	71.5	2.3
ABA10	38	228	80	35	130	95	5.3
ABA20	52	272	115	40	175	135	10.7

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg Kąt 0	ABA0.8	ABA1.6	ABA3.2	ABA5.0	ABA10	ABA20
800 kg	2009236 9776	-	-	-	-	-
1600 kg	-	2009316 6369	-	-	-	-
3200 kg	-	-	2009317 7308	-	-	-
5000 kg	-	-	-	2009318 14910	-	-
10000 kg	-	-	-	-	2009319 9069	-
20000 kg	-	-	-	-	-	2009320 16153

- Standardy
- Główny materiał
- Kolor

EN 1677-1 ISO 12100

Stal

Szary

SpanSet Polska Sp. z
o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakiegokolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety

- Zakres temperatur -40° C to + 200° C
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

