


Anneau de levage vissable PowerPoint

Connexion universelle avec crochet pour les jeux de levages en anneaux, les élingues rondes, les câbles métalliques, les jeux de levage à crochet

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PP-SM12	630	0.63	630	0.63	13	75	18
PP-SM16	1500	1.5	1500	1.5	20	97	25
PP-SM20	2500	2.5	2500	2.5	28	126	30
PP-SM24	4000	4	4000	4	36	150	35
PP-SM30	6700	6.7	5000	5	37	174	40
PP-SM36	10000	10	8000	8	49	208	48

Nom court de l'article	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M [mm]	T [mm]	Poids net [kg]
PP-SM12	40	36	18	41	12	116	0.4
PP-SM16	46	41	24	50	16	116	0.9
PP-SM20	61	55	30	61	20	187	1.7
PP-SM24	78	70	36	77	24	227	3.5
PP-SM30	95	85	45	93	30	267	7.5
PP-SM36	100	90	54	102	36	310	9.2

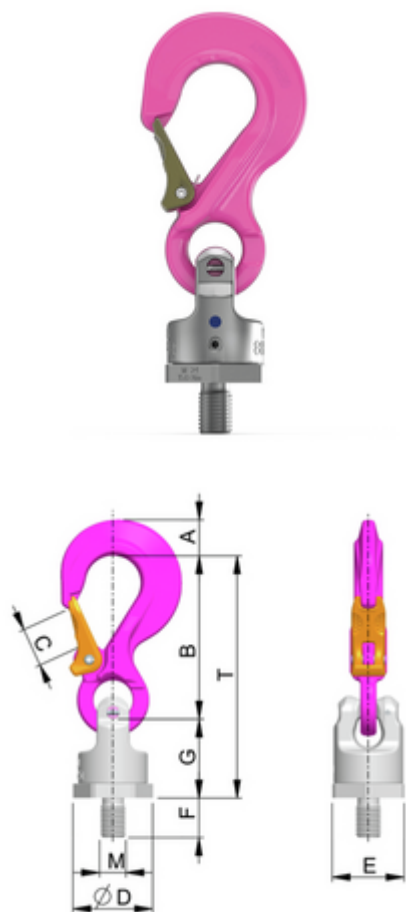

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t angle 0°	PP-SM12	PP-SM16	PP-SM20	PP-SM24	PP-SM30	PP-SM36
0.63 t	2009231 PP-SM12	-	-	-	-	-
1.5 t	-	2009271 PP-SM16	-	-	-	-
2.5 t	-	-	2009272 PP-SM20	-	-	-
4 t	-	-	-	2009273 PP-SM24	-	-
6.7 t	-	-	-	-	2009274 PP-SM30	-
10 t	-	-	-	-	-	2009275 PP-SM36

- Normes
- Matériel principal

EN 1677 ISO 12100
Acier

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Couleur	Rose
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

