


Anneau Exoset à souder

Un ressort protégé maintient l'anneau dans n'importe quelle position

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
LP WR1B 2.5t	2500	2.5	2500	2.5	16	75	45
LP WR1B 4t	4000	4	4000	4	18	84	51
LP WR1B 6.7t	6700	6.7	6700	6.7	24	117	67.3
LP WR1B 10t	10000	10	10000	10	31	126	67

Nom court de l'article	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]
LP WR1B 2.5t	27	77	18	34.5	91
LP WR1B 4t	32	87	20	40	102
LP WR1B 6.7t	44	115	26	58.5	141
LP WR1B 10t	55	129	28.5	70.5	157

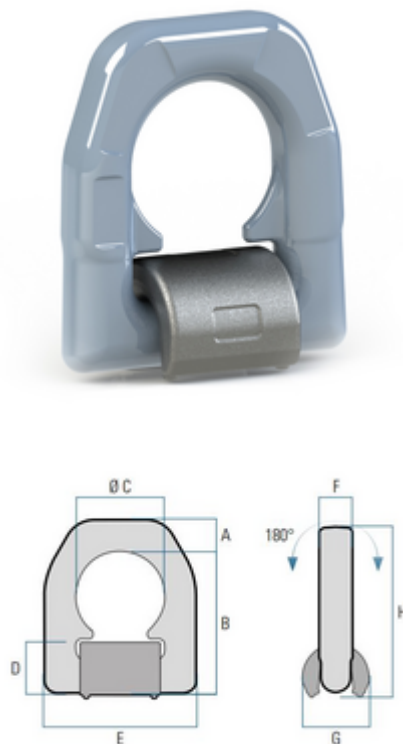

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t angle 0°	LP WR1B 2.5t	LP WR1B 4t	LP WR1B 6.7t	LP WR1B 10t
2.5 t	2001231 XOW2,5	-	-	-
4 t	-	2001232 XOW4	-	-
6.7 t	-	-	2001233 XOW6,7	-
10 t	-	-	-	2001234 XOW10

■ Normes	EN 1677-4
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**