



Anneau à visser articulé, Exoset


Capacité de charge maximale dans toutes les directions. Disponible tant que du stock

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XOPSTR-00-08	300	0.3	300	0.3	57	34	10
XOPSTR-00-10	630	0.63	630	0.63	57	34	10
XOPSTR-01-12	1000	1	1000	1	66	38	13.5
XOPSTR-01-16	1500	1.5	1500	1.5	66	38	13.5
XOPSTR-02-20	2500	2.5	2500	2.5	87	55	16
XOPSTR-04-24	4000	4	4000	4	87	55	16
XOPSTR-05-30	5000	5	5000	5	109	66	22.5
XOPSTR-07-36	7000	7	7000	7	109	66	22.5
XOPSTR-08-36	8000	8	8000	8	136	78	28
XOPSTR-10-42	10000	10	10000	10	136	78	28
XOPSTR-15-42	15000	15	15000	15	169	97	36
XOPSTR-20-48	20000	20	20000	20	169	97	36

Nom court de l'article	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	L [mm]
XOPSTR-00-08	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR-00-10	78	24	41	30	26.5	51	15
XOPSTR-01-12	85	30	50	36	33	52	23
XOPSTR-01-16	85	30	50	36	33	52	24
XOPSTR-02-20	111	48	68	44	42.5	71	31
XOPSTR-04-24	111	48	68	44	42.5	71	37
XOPSTR-05-30	145	54	91	65	58.5	86	45
XOPSTR-07-36	145	54	91	55	58.5	86	50
XOPSTR-08-36	190	62	108	81	72.5	115	59
XOPSTR-10-42	190	62	108	75	72.5	115	75
XOPSTR-15-42	242	68	131	89	87.5	151	63
XOPSTR-20-48	242	68	131	89	87.5	151	71

Nom court de l'article	M [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
XOPSTR-00-08	8	43	0.27



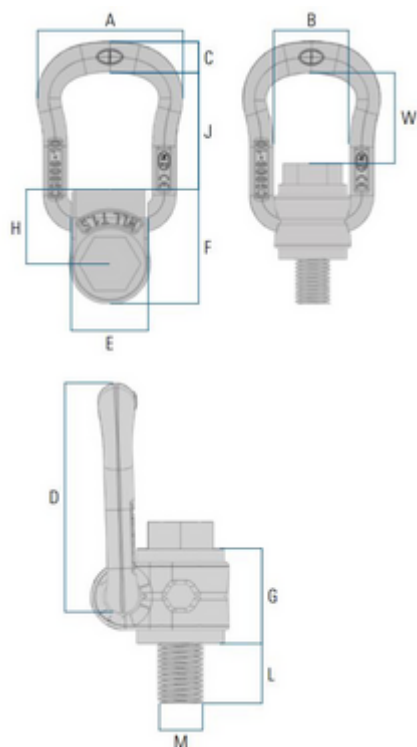

Nom court de l'article	M [mm]	W [mm]	Poids net [kg]
XOPSTR-00-10	10	42	0.29
XOPSTR-01-12	12	40	0.5
XOPSTR-01-16	16	38	0.51
XOPSTR-02-20	20	54	1.25
XOPSTR-04-24	24	51	1.3
XOPSTR-05-30	30	62	3.25
XOPSTR-07-36	36	60	3.3
XOPSTR-08-36	36	88	5.9
XOPSTR-10-42	42	86	6.5
XOPSTR-15-42	42	121	11.2
XOPSTR-20-48	48	117	11.6



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t angle 0°	XOPSTR-00-08	XOPSTR-00-10	XOPSTR-01-12	XOPSTR-01-16	XOPSTR-02-20	XOPSTR-04-24	XOPSTR-05-30	XOPSTR-07-36	XOPSTR-08-36
0.3 t	2009239 XOPSTR00-08	-	-	-	-	-	-	-	-
0.63 t	-	2009287 XOPSTR00-10	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	2009288 XOPSTR01-12	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	2009289 XOPSTR01-16	-	-	-	-	-
2.5 t	-	-	-	-	2009290 XOPSTR02-20	-	-	-	-
4 t	-	-	-	-	-	2009291 XOPSTR04-24	-	-	-
5 t	-	-	-	-	-	-	2009292 XOPSTR05-30	-	-
7 t	-	-	-	-	-	-	-	2009293 XOPSTR07-36	-
8 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009294 XOPSTR08-36
10 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t angle 0°	XOPSTR-20-48
0.3 t	-
0.63 t	-
1 t	-
1.5 t	-
2.5 t	-
4 t	-
5 t	-
7 t	-
8 t	-
10 t	-



WLL t angle 0°

XOPSTR-20-48

15 t

-

20 t

2009297
XOPSTR20-48

- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**