


Anschweisspunkt ABA

Der allseitig belastbare starre Anschlagpunkt (kurz «ABA») mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch.



Artikel Name kurz	Kehlnaht Grösse	WLL t auf Ringebe- ne [t]	WLL kg Winkel 0° [kg]	WLL t Winkel 0° [t]	WLL kg Winkel 90° [kg]	WLL t Winkel 90° [t]	A [mm]
ABA0.8	a = 3	2	800	0.8	800	0.8	22
ABA1.6	a = 4	4	1600	1.6	1600	1.6	30
ABA3.2	a = 6	9	3200	3.2	3200	3.2	41
ABA5.0	a = 7	12	5000	5	5000	5	51
ABA10	a = 8	20	10000	10	10000	10	70
ABA20	a = 12	20	20000	20	20000	20	90

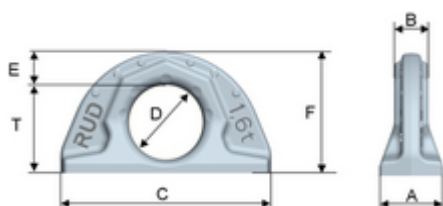

Artikel Name kurz	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	Nettogewicht kg [kg]
ABA0.8	12	70	32	12	50	38	0.2
ABA1.6	16	100	35	16	57	41.5	0.44
ABA3.2	23	137	50	21	80	59	1.1
ABA5.0	27	172	60	27.5	99	71.5	2.3
ABA10	38	228	80	35	130	95	5.3
ABA20	52	272	115	40	175	135	10.7

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL kg Winkel 0°	ABA0.8	ABA1.6	ABA3.2	ABA5.0	ABA10	ABA20
800 kg	2009236 ABA0,8	-	-	-	-	-
1600 kg	-	2009316 ABA1,6	-	-	-	-
3200 kg	-	-	2009317 ABA3,2	-	-	-
5000 kg	-	-	-	2009318 ABA5,0	-	-
10000 kg	-	-	-	-	2009319 ABA10	-
20000 kg	-	-	-	-	-	2009320 ABA20

- Normen
- Hauptmaterial
- Farbe
- Temperaturbereich

EN 1677-1 ISO 12100
Stahl
Grau
-40° C to + 200° C

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

