


Arrimage intérieur type AK10-I avec boucle de serrage

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 250 daN

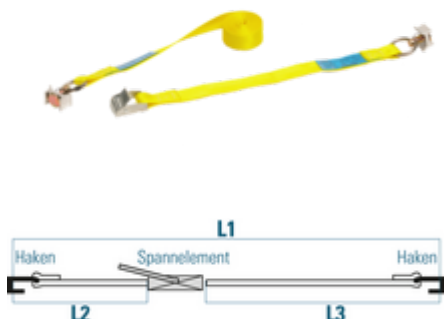

Nom court de l'article	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage
SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting	250	250	3	0.4	2.6	25	SSF-500

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Matériel principal	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)
SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting	1.03	Polyester	-40° C to + 100° C	1

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting

2017110
AK10KI-3M

■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	SSF-500
■ Matériel principal	Polyester
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Capacité d'arrimage	250 daN
■ Force de tension standard	250 daN
■ Poids net	1.03 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



**SpanSet
Certified
Safety**