


## C800 - Olhal Aparafusável Giratório com Rolamento

Sistema rolamentado (robusto) tem como característica principal suportar altas capacidades de trabalho

| Nome do item curto   | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | D1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| C800-M8x16<br>0.3t   | 300                                 | 0.3                                | 38      | 30     | 13     | 46     | 8      |
| C800-M8x18<br>0.3t   | 300                                 | 0.3                                | 38      | 30     | 13     | 46     | 8      |
| C800-M10x18<br>0.3t  | 300                                 | 0.3                                | 38      | 30     | 13     | 46     | 10     |
| C800-M12x18<br>0.5t  | 500                                 | 0.5                                | 38      | 30     | 13     | 46     | 12     |
| C800-M12x25<br>0.5t  | 500                                 | 0.5                                | 38      | 30     | 13     | 46     | 12     |
| C800-M16x20<br>1.12t | 1120                                | 1.12                               | 38      | 30     | 13     | 46     | 16     |
| C800-M16x30<br>1.12t | 1120                                | 1.12                               | 38      | 30     | 13     | 46     | 16     |
| C800-M20x30<br>1.12t | 1120                                | 1.12                               | 38      | 30     | 13     | 46     | 20     |
| C800-M20-30<br>2t    | 2000                                | 2                                  | 50      | 34     | 16     | 57     | 20     |
| C800-M24x30<br>3.15t | 3150                                | 3.15                               | 58      | 40     | 18     | 70     | 24     |
| C800-M30x35<br>5.3t  | 5300                                | 5.3                                | 75      | 45     | 22     | 65     | 30     |
| C800-M30x45<br>5.3t  | 5300                                | 5.3                                | 75      | 45     | 22     | 65     | 30     |
| C800-M30x35<br>8t    | 8000                                | 8                                  | 85      | 50     | 23     | 95     | 30     |
| C800-M30x45<br>8t    | 8000                                | 8                                  | 85      | 50     | 23     | 95     | 30     |
| C800-M36x54<br>8t    | 8000                                | 8                                  | 85      | 50     | 23     | 95     | 36     |
| C800-M42x63<br>10t   | 10000                               | 10                                 | 85      | 50     | 23     | 95     | 42     |
| C800-M48x60<br>15t   | 15000                               | 15                                 | 120     | 70     | 32     | 120    | 48     |
| C800-M56x78<br>15t   | 15000                               | 15                                 | 120     | 70     | 32     | 120    | 56     |
| C800-M64x96<br>15t   | 15000                               | 15                                 | 120     | 70     | 32     | 120    | 64     |

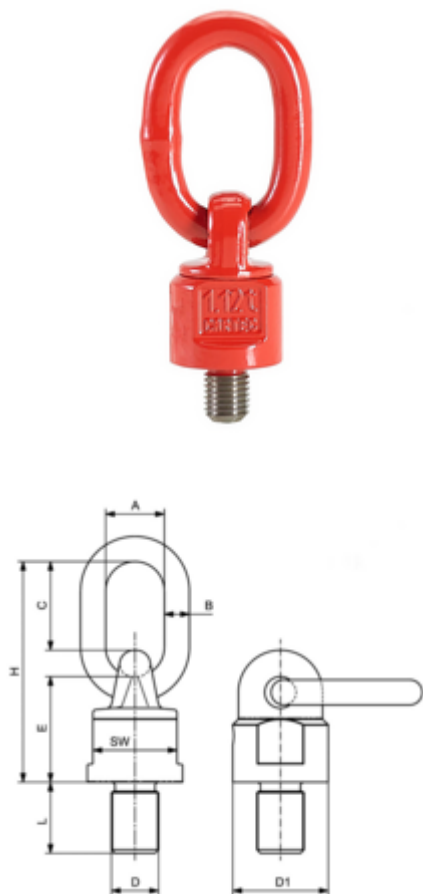

### SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

| Nome do item curto | Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg] | Carga Limite de Trabalho (WLL) [t] | D1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| C800-M72x108 25t   | 25000                               | 25                                 | 170     | 90     | 45     | 130    | 72     |
| C800-M80x120 30t   | 30000                               | 30                                 | 170     | 90     | 45     | 130    | 80     |
| C800-M90x135 35t   | 35000                               | 30                                 | 170     | 90     | 45     | 130    | 90     |

| Nome do item curto | E [mm] | H [mm] | L [mm] | SW [mm] | Torque Máximo de Aperto [Nm] | Peso Net [kg] |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------------|---------------|
| C800-M8x16 0.3t    | 50     | 105    | 16     | 30      | 10                           | 0.48          |
| C800-M8x18 0.3t    | 50     | 105    | 18     | 30      | 10                           | 0.48          |
| C800-M10x18 0.3t   | 50     | 105    | 18     | 30      | 10                           | 0.48          |
| C800-M12x18 0.5t   | 50     | 105    | 18     | 30      | 10                           | 0.5           |
| C800-M12x25 0.5t   | 50     | 105    | 25     | 30      | 10                           | 0.5           |
| C800-M16x20 1.12t  | 50     | 105    | 20     | 30      | 30                           | 0.5           |
| C800-M16x30 1.12t  | 50     | 105    | 30     | 30      | 30                           | 0.53          |
| C800-M20x30 1.12t  | 50     | 105    | 30     | 30      | 70                           | 0.53          |
| C800-M20-30 2t     | 61     | 131    | 30     | 40      | 70                           | 1.05          |
| C800-M24x30 3.15t  | 68     | 153    | 30     | 48      | 150                          | 1.63          |
| C800-M30x35 5.3t   | 80     | 165    | 35     | 65      | 225                          | 2.23          |
| C800-M30x45 5.3t   | 80     | 205    | 45     | 65      | 225                          | 2.23          |
| C800-M30x35 8t     | 95     | 205    | 35     | 75      | 225                          | 5.3           |
| C800-M30x45 8t     | 95     | 205    | 45     | 75      | 225                          | 5.3           |
| C800-M36x54 8t     | 95     | 205    | 54     | 75      | 410                          | 5.5           |
| C800-M42x63 10t    | 95     | 280    | 63     | 75      | 550                          | 10            |
| C800-M48x60 15t    | 130    | 280    | 60     | 95      | 550                          | 10            |
| C800-M56x78 15t    | 130    | 280    | 78     | 95      | 800                          | 10            |
| C800-M64x96 15t    | 130    | 280    | 96     | 95      | 800                          | 10            |
| C800-M72x108 25t   | 165    | 338    | 108    | 140     | 800                          | 29            |
| C800-M80x120 30t   | 165    | 338    | 120    | 140     | 1500                         | 29            |
| C800-M90x135 35t   | 165    | 338    | 135    | 140     | 2000                         | 29            |



#### REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

| Dimensão L | Carga Limite de Trabalho (WLL) | 8 mm    | 10 mm   | 12 mm   | 16 mm   | 20 mm   | 24 mm   | 30 mm   | 36 mm   | 42 mm   | 48 mm   |
|------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 16 mm      | 300 kg                         | 2029753 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 18 mm      | 300 kg                         | 2029754 | 2029755 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 18 mm      | 500 kg                         | -       | -       | 2029756 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 20 mm      | 1120 kg                        | -       | -       | -       | 2029757 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 25 mm      | 500 kg                         | -       | -       | 2029804 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 30 mm      | 1120 kg                        | -       | -       | -       | 2029758 | 2029759 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 30 mm      | 2000 kg                        | -       | -       | -       | -       | 2029788 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 30 mm      | 3150 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | 2029789 | -       | -       | -       | -       |
| 35 mm      | 5300 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029790 | -       | -       | -       |
| 35 mm      | 8000 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029792 | -       | -       | -       |
| 45 mm      | 5300 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029791 | -       | -       | -       |
| 45 mm      | 8000 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029793 | -       | -       | -       |
| 54 mm      | 8000 kg                        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029794 | -       | -       |
| 60 mm      | 15000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029796 |
| 63 mm      | 10000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2029795 | -       |
| 78 mm      | 15000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 96 mm      | 15000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 108 mm     | 25000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 120 mm     | 30000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 135 mm     | 35000 kg                       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

| Dimensão L | 56 mm | 64 mm | 72 mm | 80 mm | 90 mm |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 18 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 18 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 20 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 30 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 35 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 35 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 45 mm      | -     | -     | -     | -     | -     |

#### SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo  
Bruno, nº18 27.536-015 -  
Jardim do Sol Resende - RJ  
Brasil  
Tel.: +55 (24) 3360 4595  
marketing@spanset.com.br  
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet  
Certified  
Safety**

| Dimensão L | 56 mm   | 64 mm   | 72 mm   | 80 mm   | 90 mm   |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45 mm      | -       | -       | -       | -       | -       |
| 54 mm      | -       | -       | -       | -       | -       |
| 60 mm      | -       | -       | -       | -       | -       |
| 63 mm      | -       | -       | -       | -       | -       |
| 78 mm      | 2029797 | -       | -       | -       | -       |
| 96 mm      | -       | 2029798 | -       | -       | -       |
| 108 mm     | -       | -       | 2029799 | -       | -       |
| 120 mm     | -       | -       | -       | 2029800 | -       |
| 135 mm     | -       | -       | -       | -       | 2029801 |

- Grau 80
- Material principal Aço
- Cor Vermelho
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

