




C800 UNC - Olhal Aparafusável Giratório com Rolamento

Sistema rolamentado (robusto) tem como característica principal suportar altas capacidades de trabalho

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	D1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
C800-UNC-3/8 16x18	300	0.3	38	30	13	46	16
C800UNC 5/16" - 18x16	300	0.3	38	30	13	46	18
C800-UNC-1/2 13x25	500	0.5	38	30	13	46	13
C800-UNC-5/8 11x30	1120	1.12	38	30	13	46	11
C800-UNC-3/4 10x30	2000	2	50	34	16	57	10
C800-UNC-1 8x30	3150	3.15	58	40	18	70	8
C800-UNC-1 1/4 - 7x45	5300	5.3	75	45	22	65	7
C800-UNC-1 1/2 6x54	8000	8	85	50	23	95	6
C800-UNC-1 3/4 5x63	10000	10	85	50	23	95	5
C800-UNC-2 1/2 4x96	15000	15	120	70	32	120	4
C800-UNC-2 4.5x60	15000	15	120	70	32	120	4.5
C800-UNC-2 1/4 4.5x78	15000	15	120	70	32	120	4.5
C800-UNC-2 3/4 4x104	16000	16	120	70	32	120	4
C800-UNC-3 4x108	25000	25	170	90	45	130	4
C800-UNC-3 1/2 4x135	35000	35	170	90	45	130	4

Nome do item curto	E [mm]	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]	UNC
C800-UNC-3/8 16x18	50	105	18	30	10	0.48	3/8"
C800UNC 5/16" - 18x16	50	105	16	30	10	0.48	5/16"

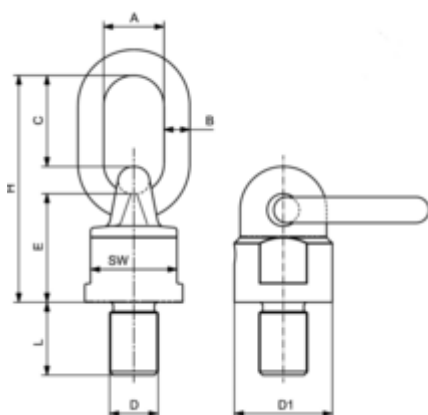

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Nome do item curto	E [mm]	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]	UNC
C800-UNC-1/2 13x25	50	105	25	30	10	0.5	1/2"
C800-UNC-5/8 11x30	50	105	30	30	30	0.53	5/8"
C800-UNC-3/4 10x30	61	131	30	40	70	1.05	3/4"
C800-UNC-1 8x30	68	153	30	48	150	1.63	1"
C800-UNC-1 1/4 - 7x45	80	165	45	65	225	2.23	1 1/4"
C800-UNC-1 1/2 6x54	95	205	54	75	225	5.3	1 1/2"
C800-UNC-1 3/4 5x63	95	205	63	75	550	10	1 3/4"
C800-UNC-2 1/2 4x96	130	280	96	95	800	10	2 1/2"
C800-UNC-2 4.5x60	130	280	60	95	550	10	2"
C800-UNC-2 1/4 4.5x78	130	280	78	95	800	10	2 1/4"
C800-UNC-2 3/4 4x104	130	280	104	95	800	10	2 3/4"
C800-UNC-3 4x108	165	338	108	140	1200	29	3"
C800-UNC-3 1/2 4x135	165	338	135	140	2000	29	3 1/2"

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão D	Dimensão L	1"	1 1/2"	1 1/4"	1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"	2 1/4"	2 3/4"	3"
4 mm	96 mm	-	-	-	-	-	-	2030181	-	-	-
4 mm	104 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2030182	-
4 mm	108 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2030183
4 mm	135 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 mm	60 mm	-	-	-	-	-	2030179	-	-	-	-
4.5 mm	78 mm	-	-	-	-	-	-	-	2030180	-	-
5 mm	63 mm	-	-	-	-	2030178	-	-	-	-	-
6 mm	54 mm	-	2030177	-	-	-	-	-	-	-	-
7 mm	45 mm	-	-	2030176	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	30 mm	2030175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mm	30 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 mm	30 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 mm	25 mm	-	-	-	2030173	-	-	-	-	-	-
16 mm	18 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	16 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensão D	3 1/2"	3/4"	3/8"	5/8"	5/16"
4 mm	-	-	-	-	-
4 mm	-	-	-	-	-
4 mm	-	-	-	-	-
4 mm	2030184	-	-	-	-
4.5 mm	-	-	-	-	-
4.5 mm	-	-	-	-	-
5 mm	-	-	-	-	-
6 mm	-	-	-	-	-
7 mm	-	-	-	-	-
8 mm	-	-	-	-	-
10 mm	-	2030185	-	-	-
11 mm	-	-	-	2030174	-
13 mm	-	-	-	-	-
16 mm	-	-	2030172	-	-
18 mm	-	-	-	-	2029803



■ Material principal	Aço
■ Cor	Vermelho
■ Unidade de embalagem (PU) Conteúdo	1

