


C800X - Olhal Aparafusável Giratório com Rolamento

Sistema rolamentado (robusto) tem como característica principal suportar altas capacidades de trabalho

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	D1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
C800X-M8x16 0.3t	300	0.3	38	30	13	46	8
C800X-M8x18 0.3t	300	0.3	38	30	13	46	8
C800X-M10x18 0.5t	500	0.5	38	30	13	46	10
C800x-M12x18 0.7t	700	0.7	38	30	13	46	12
C800x-M14x20 1t	1000	1	38	30	13	46	14
C800x-M16x20 1.4t	1400	1.4	38	30	13	46	16
C800x-M20x30 1.7t	1700	1.7	38	30	13	46	20
C800x-M24x30 1.7t	1700	1.7	38	30	13	46	24
C800x-M20x30 2.5t	2500	2.5	50	34	16	57	20
C800x-M24x30 4t	4000	4	58	40	18	70	24
C800x-M30x35 4t	4000	4	58	40	18	70	30
C800x-M30x35 6.7t	6700	6.7	80	45	22	65	30
C800x-M30x45 8t	8000	8	90	50	23	91	30
C800x-M36x54 10t	10000	10	90	50	23	91	36
C800x-M42x63 12.5t	12500	12.5	90	50	23	91	42
C800x-M45x60 12.5t	12500	12.5	90	50	23	91	45
C800x-M48x72 12.5t	12500	12.5	90	50	23	91	48
C800x-M45x60 16t	16000	16	120	70	32	120	45
C800x-M48x60 17t	17000	17	120	70	32	120	48

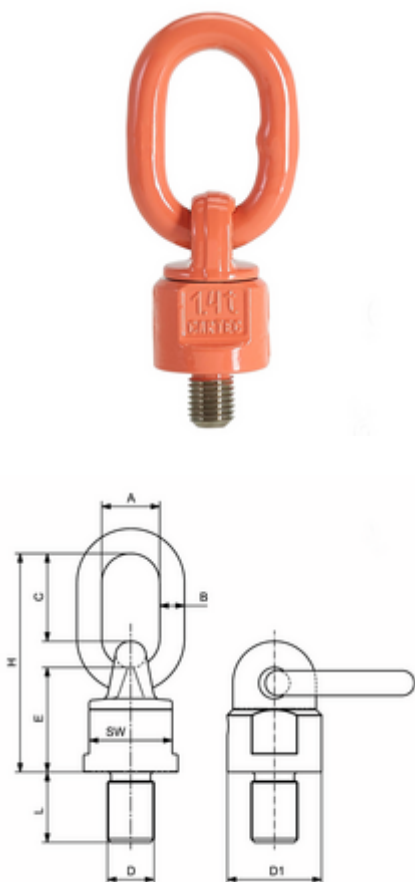

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	D1 [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
C800x-M56x78 18t	18000	18	120	70	32	120	56
C800x-M64x96 20t	20000	20	170	70	32	120	64
C800x-M64x96 28t	28000	28	170	90	45	124	64
C800x-M72x108 31.5t	31500	31.5	170	90	45	124	72
C800x-M80x120 35t	35000	35	170	90	45	124	80
C800x-M90x135 40t	40000	40	170	90	45	124	90

Nome do item curto	E [mm]	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C800X-M8x16 0.3t	50	105	16	30	10	0.48
C800X-M8x18 0.3t	50	105	18	30	10	0.48
C800X-M10x18 0.5t	50	105	18	30	10	0.48
C800x-M12x18 0.7t	50	105	18	30	10	0.5
C800x-M14x20 1t	50	105	20	30	25	0.53
C800x-M16x20 1.4t	50	105	20	30	30	0.53
C800x-M20x30 1.7t	50	105	30	30	70	0.53
C800x-M24x30 1.7	50	105	30	30	70	0.53
C800x-M20x30 2.5t	61	131	30	40	70	1.05
C800x-M24x30 4t	68	153	30	48	150	1.63
C800x-M30x35 4t	68	153	35	48	150	1.63
C800x-M30x35 6.7t	71	156	35	70	225	2.85
C800x-M30x45 8t	86	200	45	80	225	4.4
C800x-M36x54 10t	86	200	54	80	410	4.62
C800x-M42x63 12.5t	86	200	63	80	550	5.2
C800x-M45x60 12.5t	86	200	60	80	550	5.2
C800x-M48x72 12.5t	86	200	72	80	550	5.2
C800x-M45x60 16t	112	262	60	100	550	10.9
C800x-M48x60 17t	112	262	60	100	550	10.9
C800x-M56x78 18t	112	262	78	100	800	10.9



Nome do item curto	E [mm]	H [mm]	L [mm]	SW [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C800x-M64x96 20t	112	262	96	100	800	10.9
C800x-M64x96 28t	165	333	96	140	800	29
C800x-M72x108 31.5t	165	333	108	140	800	29
C800x-M80x120 35t	165	333	120	140	1500	29
C800x-M90x135 40t	165	333	135	140	2000	29



REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão L	Carga Limite de Trabalho (WLL)	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm	30 mm	36 mm	42 mm
16 mm	300 kg	2029805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	300 kg	2029806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	500 kg	-	2029807	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	700 kg	-	-	2029809	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	1000 kg	-	-	-	2029810	-	-	-	-	-	-
20 mm	1400 kg	-	-	-	-	2029811	-	-	-	-	-
30 mm	1700 kg	-	-	-	-	-	2029812	2029813	-	-	-
30 mm	2500 kg	-	-	-	-	-	2029814	-	-	-	-
30 mm	4000 kg	-	-	-	-	-	-	2029815	-	-	-
35 mm	4000 kg	-	-	-	-	-	-	-	2029816	-	-
35 mm	6700 kg	-	-	-	-	-	-	-	2029817	-	-
45 mm	8000 kg	-	-	-	-	-	-	-	2029818	-	-
54 mm	10000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2029819	-
60 mm	12500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 mm	16000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 mm	17000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 mm	12500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029820
72 mm	12500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 mm	18000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 mm	20000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96 mm	28000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 mm	31500 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 mm	35000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135 mm	40000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dimensão L	45 mm	48 mm	56 mm	64 mm	72 mm	80 mm	90 mm
16 mm	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	-	-

SpanSet do Brasil

Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**

Dimensão L	45 mm	48 mm	56 mm	64 mm	72 mm	80 mm	90 mm
30 mm	-	-	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	-	-	-	-	-	-	-
35 mm	-	-	-	-	-	-	-
45 mm	-	-	-	-	-	-	-
54 mm	-	-	-	-	-	-	-
60 mm	2029821	-	-	-	-	-	-
60 mm	2029823	-	-	-	-	-	-
60 mm	-	2029824	-	-	-	-	-
63 mm	-	-	-	-	-	-	-
72 mm	-	2029822	-	-	-	-	-
78 mm	-	-	2029825	-	-	-	-
96 mm	-	-	-	2029826	-	-	-
96 mm	-	-	-	2029827	-	-	-
108 mm	-	-	-	-	2029828	-	-
120 mm	-	-	-	-	-	2029829	-
135 mm	-	-	-	-	-	-	2029830

- Grau 100
- Material principal Aço
- Cor Laranja
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
 Av. Dr. Jefferson Geraldo
 Bruno, nº18 27.536-015 -
 Jardim do Sol Resende - RJ
 Brasil
 Tel.: +55 (24) 3360 4595
 marketing@spanset.com.br
 www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
 Certified
 Safety**