


C806X - Olhal Aparafusável Giratório

Tem como característica principal o ajuste de posição em 360° para se alinhar a direção da carga

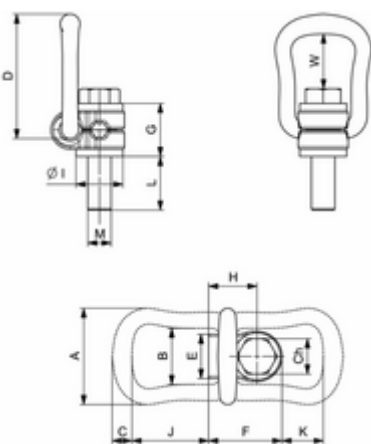

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
C806X-M8 0.3t	300	0.3	57	34	10	78	24
C806X-M10 0.63t	630	0.63	57	34	10	78	24
C806X-M12 1t	1000	1	66	38	13.5	85	30
C806X-M16 1.5t	1500	1.5	66	38	13.5	85	30
C806X-M20 2.5t	2500	2.5	87	55	16	111	48
C806X-M24 4t	4000	4	87	55	16	111	48
C806X-M27 4T	4000	4	109	66	22.5	145	54
C806X-M30 5t	5000	5	109	66	22.5	145	54
C806X-M36 7t	7000	7	109	66	22.5	145	54
C806X-M36 8t	8000	8	136	78	28	190	62
C806X-M42 10t	10000	10	136	78	28	190	62
C806X-M42 15t	15000	15	169	97	36	242	68
C806X-M48 20t	20000	20	169	97	36	242	68

Nome do item curto	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C806X-M8 0.3t	26.5	15	8	30	0.27
C806X-M10 0.63t	26.5	15	10	60	0.29
C806X-M12 1t	33	23	12	100	0.5
C806X-M16 1.5t	33	24	16	150	0.51
C806X-M20 2.5t	42.5	31	20	250	1.25
C806X-M24 4t	42.5	37	24	400	1.3
C806X-M27 4T	58.5	37	27	400	3.15
C806X-M30 5t	58.5	45	30	500	3.25
C806X-M36 7t	58.5	50	36	700	3.3
C806X-M36 8t	72.5	59	36	800	5.9



Nome do item curto	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]
C806X-M42 10t	72.5	75	42	925	6.5
C806X-M42 15t	87.5	63	42	1500	11.2
C806X-M48 20t	87.5	71	48	2000	11.6

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Carga Limite de Trabalho (WLL)	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm
300 kg	2029831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 kg	-	2029832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 kg	-	-	2029833	-	-	-	-	-	-	-	-
1500 kg	-	-	-	2029834	-	-	-	-	-	-	-
2500 kg	-	-	-	-	2029835	-	-	-	-	-	-
4000 kg	-	-	-	-	-	2029836	2029838	-	-	-	-
5000 kg	-	-	-	-	-	-	-	2029839	-	-	-
7000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2029840	-	-
8000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2029841	-	-
10000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029842	-
15000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029843	-
20000 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2029844

- Grau 100
- Material principal Aço
- Cor Laranja
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**