


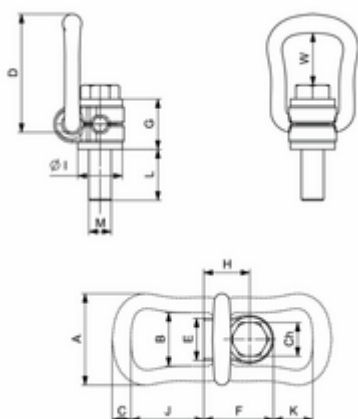

C806X UNC - Olhal Aparafusável Giratório

Tem como característica principal o ajuste de posição em 360° para se alinhar a direção da carga

Nome do item curto	Carga Limite de Trabalho (WLL) [kg]	Carga Limite de Trabalho (WLL) [t]	Ch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
C806UNC- 3/8"-16 0.63t	630	0.63	17	57	34	10	78
C806UNC- 1/2"-13 1t	1000	1	19	66	38	13.5	85
C806UNC-5/8"-11 1.5t	1500	1.5	24	66	38	13.5	85
C806UNC-3/4"-10 2.5t	2500	2.5	30	87	55	16	111
C806UNC-7/8"-9 2.5t	2500	2.5	30	87	55	16	111
C806UNC-1"-8 4t	4000	4	36	87	55	16	111
C806UNC-1 1/4"-7 5t	5000	5	46	109	66	22.5	145
C806UNC-1 1/2"-6 8t	8000	8	55	136	78	28	190
C806UNC-2"- 4.5 20t	20000	20	75	136	97	36	242

Nome do item curto	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]
C806UNC- 3/8"-16 0.63t	24	41	30	26.5	25	51	35
C806UNC- 1/2"-13 1t	30	50	36	33	32	52	28
C806UNC-5/8"-11 1.5t	30	50	36	33	32	52	28
C806UNC-3/4"-10 2.5t	48	68	44	42.5	45	71	36
C806UNC-7/8"-9 2.5t	48	68	44	42.5	45	71	36
C806UNC-1"-8 4t	48	68	44	42.5	45	71	36
C806UNC-1 1/4"-7 5t	54	91	65	58.5	60	86	47
C806UNC-1 1/2"-6 8t	62	108	81	72.5	70	115	74
C806UNC-2"- 4.5 20t	68	131	89	87.5	95	151	93

Nome do item curto	L [mm]	W [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]	UNC
C806UNC- 3/8"-16 0.63t	15	42	60	0.29	3/8"
C806UNC- 1/2"-13 1t	23	40	100	0.5	1/2"



Nome do item curto	L [mm]	W [mm]	Torque Máximo de Aperto [Nm]	Peso Net [kg]	UNC
C806UNC-5/8"-11 1.5t	24	38	150	0.51	5/8"
C806UNC-3/4"-10 2.5t	31	54	250	1.25	3/4"
C806UNC-7/8"-9 2.5t	31	54	250	1.25	7/8"
C806UNC-1"-8 4t	37	51	400	1.3	1"
C806UNC-1 1/4"-7 5t	45	62	500	3.25	1 1/4"
C806UNC-1 1/2"-6 8t	59	88	800	5.9	1 1/2"
C806UNC-2"- 4.5 20t	71	117	2000	11.6	2 "

REFERÊNCIA PARA PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSBR]

Dimensão D	Dimensão L	1"	1 1/2"	1 1/4"	1/2"	2 "	3/4"	3/8"	5/8"	7/8"
78 mm	15 mm	-	-	-	-	-	-	2029845	-	-
85 mm	23 mm	-	-	-	2029846	-	-	-	-	-
85 mm	24 mm	-	-	-	-	-	-	-	2029847	-
111 mm	31 mm	-	-	-	-	-	2029848	-	-	2029849
111 mm	37 mm	2029850	-	-	-	-	-	-	-	-
145 mm	45 mm	-	-	2029851	-	-	-	-	-	-
190 mm	59 mm	-	2029852	-	-	-	-	-	-	-
242 mm	71 mm	-	-	-	-	2029853	-	-	-	-

- Grau 100
- Material principal Aço
- Cor Laranja
- Unidade de embalagem (PU) Conteúdo 1

SpanSet do Brasil
Av. Dr. Jefferson Geraldo
Bruno, nº18 27.536-015 -
Jardim do Sol Resende - RJ
Brasil
Tel.: +55 (24) 3360 4595
marketing@spanset.com.br
www.spanset.com.br



Sujeito a mudanças técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta Ficha Técnica pode ser reproduzida em qualquer forma (impressão, fotocópia, microfilme ou qualquer outro processo) ou processada, duplicada ou distribuída usando sistemas eletrônicos sem a permissão por escrito da SpanSet. Esta Ficha de Dados Técnicos foi preparada com o devido cuidado; a SpanSet não aceita nenhuma responsabilidade por erros ou omissões. © SpanSet do Brasil

**SpanSet
Certified
Safety**