


CarFix®

Attrezzature speciali per il fissaggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri su bisarche, carri attrezzati e rimorchi per auto

Nome articolo breve	Qualità	Capacità ancoraggio [daN]	Forza di tensione standard [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Larghezza della fettuccia B [mm]	Tension Force Indicator (TFI)
CarFix CT35Vario LC1500/35 2.8m WH, WH	Professionale	1500	330	0.8	2.8	35	No

Nome articolo breve	Componente termianle ancoraggio	Peso netto [kg]	Materiale principale	Packaging Unit (PU) Contenuto	Colore
CarFix CT35Vario LC1500/35 2.8m WH, WH	JH-SV-35	2.1	Poliestere	1	Grigio

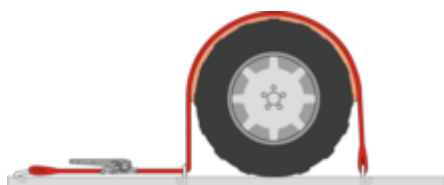

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Componente termianle ancoraggio

Free Running Hook

35 mm



JH-SV-35



JH-SV-35

2025530
LCFIXCT35-028

■ Norme	EN 12195-2: 2001
■ Componente termianle ancoraggio	JH-SV-35
■ Materiale principale	Poliestere
■ Colore	Grigio
■ Larghezza della fettuccia B [mm]	35 mm
■ Forza di tensione standard	330 daN
■ Capacità ancoraggio	1'500 daN
■ Peso netto	2.1 kg
■ Tension Force Indicator (TFI)	No
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Si
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**