



Cordino di trattenuta regolabile


Cordini per applicazioni di trattenuta sul lavoro

Nome articolo breve	Connettore di ancoraggio	Connettore imbracatura	L [m]	Peso netto [kg]
WRI 1.5m 10M1 1RH2	1RH2	10M1	1.5	-
WRI 1.5m 1CK2	1CK2	1CK2	1.5	-
WRI 1.5m 1CK2 1RH2	1RH2	1CK2	1.5	-
WRI 1.5m 10K1	10K1	10K1	1.5	-
WRI 1.5m 10M1 1CK2	1CK2	10M1	1.5	0.6
Foot Loop Lanyard	Loop Termination Only	Loop Termination Only	1.75	-
WRI 2m 10M1 1CK2	1CK2	10M1	2	-
WRI 2m 10M1 1RH2	1RH2	10M1	2	-
WRI 2m 1CK2	1CK2	1CK2	2	-
WRI 2m 1CK2 1RH2	1RH2	1CK2	2	-
WRI 2m 10K1	10K1	10K1	2	-







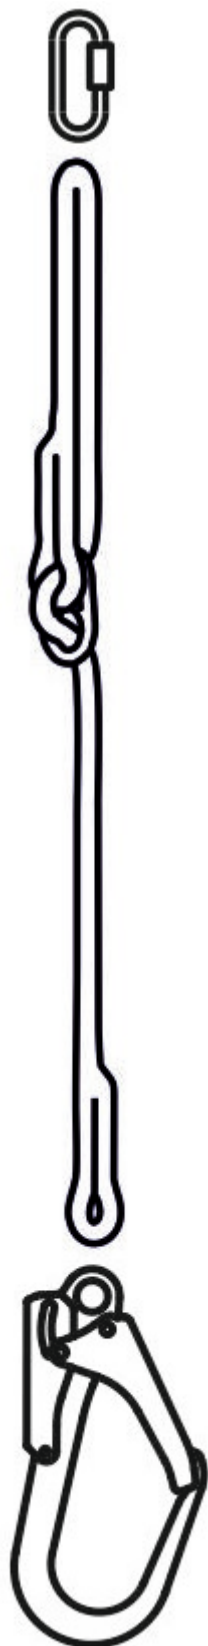

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Connettore imbracatura

Dimensione Lungh.



Loop Termination Only

10K1

1CK2

1RH2



Loop Termination Only

1.75 m

2018429
ER-2018429

-

-

-



10M1

1.5 m

-

-

2002255
ER-2002255

2004176
ER-2004176



10K1

1.5 m

-

2012576
ER-2012576

-

-



10M1

2 m

-

-

2003198
ER-2003198

2003692
ER-2003692



10K1

2 m

-

2012902
ER-2012902

-

-



1CK2

1.5 m

-

-

2004177
ER-2004177

2004178
ER-2004178



1CK2

2 m

-

-

2003693
ER-2003693

2004174
ER-2004174

■ Norme	EN 358: 2018
■ Materiale principale	Poliammide
■ Colore	Nero
■ Assorbitore di energia	No
■ Protezione dell'etichetta [y/n]	Sì
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**