


Crochet à connexion directe et languette de sécurité

Crochet à connexion directe et languette de sécurité EXOSET® – Grade 100



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
CSHC-6-10	1400	6 mm	1.4	72	68.5	21	7.5
CSHC-8-10	2500	8 mm	2.5	89	88	27.5	9.5
CSHC-10-10	4000	10 mm	4	103	105.5	33.5	12
CSHC-13-10	6700	13 mm	6.7	130	134	42	15
CSHC-16-10	10000	16 mm	10	160	160.5	50	17.5

Nom court de l'article	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Poids net [kg]
CSHC-6-10	32	109	18.5	0.4
CSHC-8-10	32	109	18.5	0.7
CSHC-10-10	48	161.5	28	1.3
CSHC-13-10	59	203	38	2.3
CSHC-16-10	70	248	44	2.3

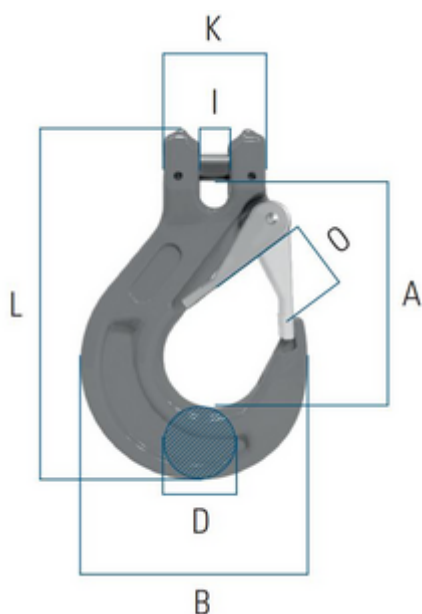

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Diamètre de la chaîne	CSHC-6-10	CSHC-8-10	CSHC-10-10	CSHC-13-10	CSHC-16-10
6 mm	2022210	-	-	-	-
8 mm	-	2008903	-	-	-
10 mm	-	-	2008904	-	-
13 mm	-	-	-	2008905	-
16 mm	-	-	-	-	2022211

- Normes
- Classe
- Matériel principal

EN 1677
100
Acier

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40°C / 200°C
■ Plage de température	-40°F / 120°F
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

