


Einfach gelagerte Ringschrauben SEB

Single swivel ring, equipped with a self-orientation system that always guides it perfectly in the sling direction

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 0° [kg]	WLL t Winkel 0° [t]	WLL kg Winkel 90° [kg]	WLL t Winkel 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SEB-M8	500	0.5	500	0.5	30	34	60
SEB-M10	700	0.7	700	0.7	30	34	60
SEB-M12	900	0.9	900	0.9	30	34	60
SEB-M16	1800	1.8	1800	1.8	38	45	88
SEB-M20	2700	2.7	2700	2.7	38	45	88
SEB-M24	3800	3.8	3800	3.8	38	45	88

Artikel Name kurz	D [mm]	M [mm]	Nettogewicht kg [kg]
SEB-M8	57	8	0.24
SEB-M10	57	10	0.24
SEB-M12	57	12	0.24
SEB-M16	80	16	0.8
SEB-M20	80	20	0.8
SEB-M24	80	24	0.8

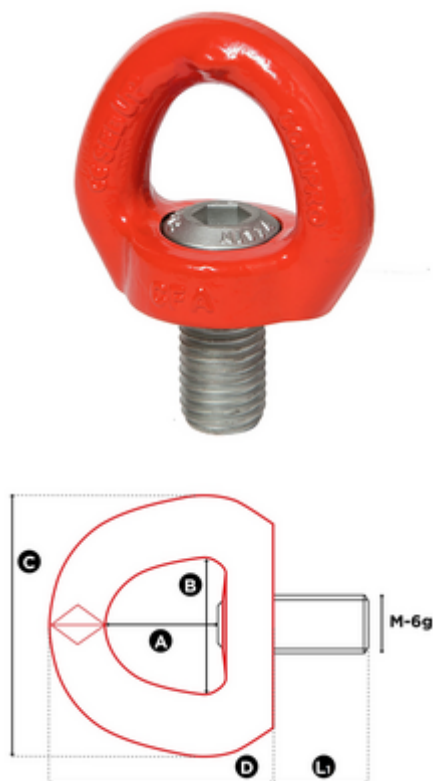

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL t Winkel 0°	SEB-M8	SEB-M10	SEB-M12	SEB-M16	SEB-M20	SEB-M24
0.5 t	2027671 SEB-M8(0.8)UP	-	-	-	-	-
0.7 t	-	2027672 SEB-M10(1.6)UP	-	-	-	-
0.9 t	-	-	2027673 SEB-M12(1.9)UP	-	-	-
1.8 t	-	-	-	2027674 SEB-M16(3.2)UP	-	-
2.7 t	-	-	-	-	2027675 SEB-M20(6.5)UP	-
3.8 t	-	-	-	-	-	2027676 SEB-M24(8.0)UP

- Normen
- Hauptmaterial
- Farbe

EN 1677 ISO 12100
Stahl
Rot

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

