


Enkele lijn zonder demper







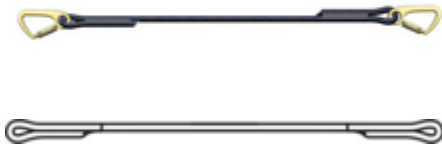


Lijnen met vaste lengte, geschikt voor werkpositionering of als verbindingselement.







| Item Naam kort | Ankerverbinding | Harnasverbinding | L [m] |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| WRC 0.45m | Loop Termination Only | Loop Termination Only | 0.45 |
| WRC 0.5m 1RH2 | 1RH2 | 1CK2 | 0.5 |
| WRC 0.5m 1CK2 | 1CK2 | 1CK2 | 0.5 |
| WRC 1m 1OM1 1CK2 | 1CK2 | 1OM1 | 1 |
| WRC 1m 1RH2 | 1RH2 | 1CK2 | 1 |
| WRC 1m 1CK2 | 1CK2 | 1CK2 | 1 |
| WRC 1.5m 1OM1 1CK2 | 1CK2 | 1OM1 | 1.5 |
| WRC 1.5m 1RH2 | 1RH2 | 1CK2 | 1.5 |
| WRC 1.5m 1CK2 | 1CK2 | 1CK2 | 1.5 |
| WRC 2m 1OM1 1CK2 | 1CK2 | 1OM1 | 2 |
| WRC 2m 1RH2 | 1RH2 | 1CK2 | 2 |
| WRC 2m 1CK2 | 1CK2 | 1CK2 | 2 |



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

| Ankerverbinding | Dimensie L |  |  |  |
|---|------------|---|---|---|
| | | Loop Termination Only | 10M1 | 1CK2 |
|  Loop Termination Only | 0.45 m | 2010103 | - | - |
|  1RH2 | 0.5 m | - | - | 2004504 |
|  1CK2 | 0.5 m | - | - | 2004505 |
|  1CK2 | 1 m | - | 2004172 | - |
|  1RH2 | 1 m | - | - | 2004173 |
|  1CK2 | 1 m | - | - | 2004503 |
|  1CK2 | 1.5 m | - | 2004169 | - |
|  1RH2 | 1.5 m | - | - | 2004170 |
|  1CK2 | 1.5 m | - | - | 2004171 |
|  1CK2 | 2 m | - | 2003197 | - |
|  1RH2 | 2 m | - | - | 2003690 |



| Ankerverbinding | Dimensie L |  |  |  |
|---|------------|---|---|---|
| | | Loop Termination Only | 10M1 | 1CK2 |
|  1CK2 | 2 m | - | - | 2003691 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| ■ Normen | EN 354: 2010 |
| ■ Hoofdmateriaal | Polyamide |
| ■ Kleur | Zwart |
| ■ Energieabsorptie | Nee |
| ■ Labelbescherming | Ja |
| ■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud | 1 |

