


Exoset Ring Bracket Thread, weldable

Uchwyt pierścieniowy z gwintem, nadający się do spawania pod kątem do 180°, z obrotowym uchwytem zawieszania

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg Kąt 0 [kg]	WLL t Kąt 0 [t]	WLL kg Kąt 90° [kg]	WLL t Kąt 90° [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
XO2W04N	4000	4	4000	4	60	14	29
XO2W06N	6700	6.7	6700	6.7	88	20	39
XO2W10N	10000	10	10000	10	98	22	48
XO2W16N	16000	16	16000	16	127	31	55
XO2W30N	30000	30	30000	30	157	42	79

Pozycja Nazwa skrócona	D [mm]	E [mm]	G [mm]	I [mm]	T [mm]	Waga netto [kg]
XO2W04N	48	134	79	14	65	0.73
XO2W06N	60	169	103	16	83	1.8
XO2W10N	65	196	118	19.5	96	3
XO2W16N	90	264	155	29	126	5.75
XO2W30N	130	371	217	45	175	16

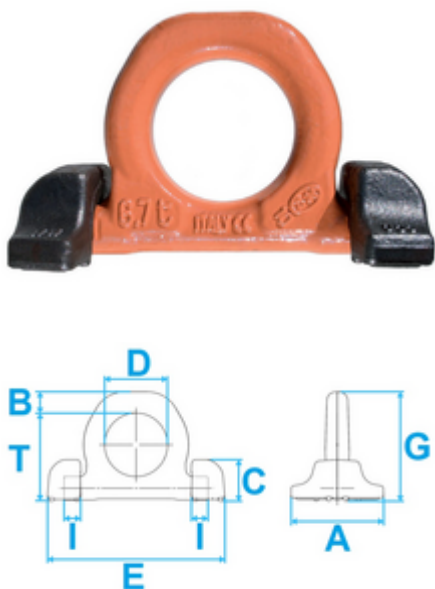

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg Kąt 0	XO2W04N	XO2W06N	XO2W10N	XO2W16N	XO2W30N
4000 kg	2016792	-	-	-	-
6700 kg	-	2016793	-	-	-
10000 kg	-	-	2016794	-	-
16000 kg	-	-	-	2016795	-
30000 kg	-	-	-	-	2016796

- Stopnie naukowe 100
- Główny materiał Stal
- Kolor Pomarańczowy
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakiegokolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety