


EXOSET® Tensionador de corrente - GR100

Sistema de encurtamento com cavilha de segurança em ambos os lados e equipado com um sistema de catraca de segurança.

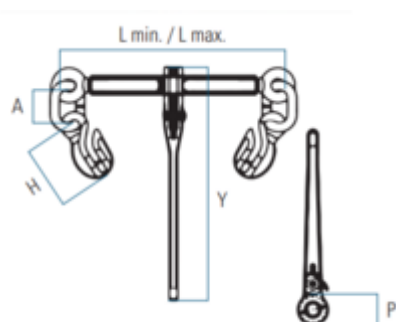

Nome curto do item	Diâmetro da corrente	Capacidade de amarração [daN]	Pretensão Stf [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	A [mm]	H [mm]
RTGH-8-10	8 mm	5000	2300	340	500	50	98
RTGH-10-10	10 mm	8000	2800	365	525	50	122
RTGH-13-10	13 mm	13400	3600	365	525	72	160

Nome curto do item	P [mm]	Peso líquido [kg]
RTGH-8-10	56	3.7
RTGH-10-10	65	5.9
RTGH-13-10	69	9.4

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Diâmetro da corrente	RTGH-8-10	RTGH-10-10	RTGH-13-10
8 mm	2009053 C19RTGH00800002	-	-
10 mm	-	2009054 C19RTGH01000002	-
13 mm	-	-	2009055 C19RTGH01300002

■ Normas	EN 12195-3
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-30° C to + 100° C
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**