


Gancho de encurtamento - Ligação direta EXOSET® - GR100

Com fecho de segurança



Nome curto do item	CMU [kg]	Diâmetro da corrente	CMU [t]	B [mm]	G [mm]	L [mm]	O [mm]
CGHP-8-10	2500	8 mm	2.5	54	35	110	10
CGHP-10-10	4000	10 mm	4	75	57	137	14
CGHP-13-10	6700	13 mm	6.7	97	16	180	15

Nome curto do item	Peso líquido [kg]
CGHP-8-10	0.5
CGHP-10-10	1
CGHP-13-10	2.2

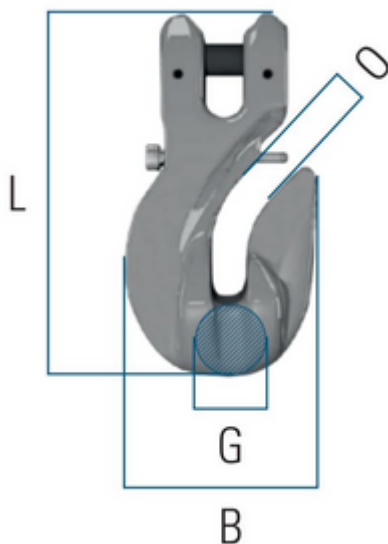

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Diâmetro da corrente	CGHP-8-10	CGHP-10-10	CGHP-13-10
8 mm	2009059 C16CGHPX0802599	-	-
10 mm	-	2009060 C16CGHPX1004099	-
13 mm	-	-	2009061 C16CGHPX1306799

■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-40°C / 200°C

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**

- Gama de temperaturas -40°F / 120°F
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

