


Ganci ad occhio con sicura Exoset G100

Per il sollevamento da 1.5t a 10t

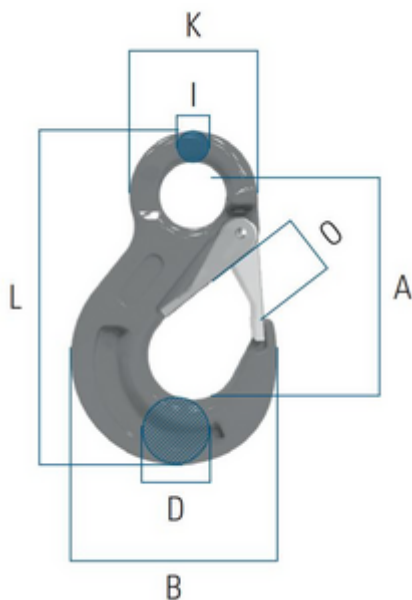

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
ESHC-6-10	1400	6 mm	1.4	79	68.5	21	10
ESHC-8-10	2500	8 mm	2.5	98	68.5	27.5	11
ESHC-10-10	4000	10 mm	4	121	105.5	33	16
ESHC-13-10	6700	13 mm	6.7	153	134	43.5	19
ESHC-16-10	10000	16 mm	10	185	160.5	50	24.5

Nome articolo breve	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Peso netto [kg]
ESHC-6-10	20.5	111	18.5	0.32
ESHC-8-10	20.5	137.5	18.5	0.6
ESHC-10-10	34	171.5	28	1.2
ESHC-13-10	43	219	38	2.2
ESHC-16-10	50	260	44	3.5

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Diametro catena	ESHC-6-10	ESHC-8-10	ESHC-10-10	ESHC-13-10	ESHC-16-10
6 mm	2018557	-	-	-	-
8 mm	-	2018561	-	-	-
10 mm	-	-	2018562	-	-
13 mm	-	-	-	2018563	-
16 mm	-	-	-	-	2018564

■ Norme	EN 1677
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / 200°C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / 120°F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

