


Ganci a forcella con sicura Exoset G100

Gancio di sicurezza con forcella e gancio di sicurezza

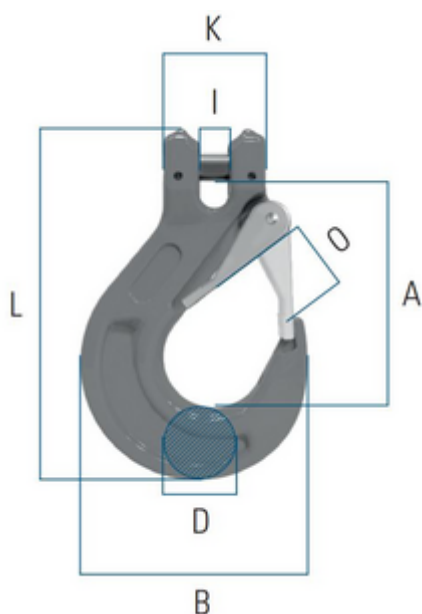

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
CSHC-6-10	1400	6 mm	1.4	72	68.5	21	7.5
CSHC-8-10	2500	8 mm	2.5	89	88	27.5	9.5
CSHC-10-10	4000	10 mm	4	103	105.5	33.5	12
CSHC-13-10	6700	13 mm	6.7	130	134	42	15
CSHC-16-10	10000	16 mm	10	160	160.5	50	17.5

Nome articolo breve	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Peso netto [kg]
CSHC-6-10	32	109	18.5	0.4
CSHC-8-10	32	109	18.5	0.7
CSHC-10-10	48	161.5	28	1.3
CSHC-13-10	59	203	38	2.3
CSHC-16-10	70	248	44	2.3

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Diametro catena	CSHC-6-10	CSHC-8-10	CSHC-10-10	CSHC-13-10	CSHC-16-10
6 mm	2022210	-	-	-	-
8 mm	-	2008903	-	-	-
10 mm	-	-	2008904	-	-
13 mm	-	-	-	2008905	-
16 mm	-	-	-	-	2022211

- Norme
- Grado
- Materiale principale

EN 1677
100
Acciaio

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

SpanSet
Certified
Safety

■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / 200°C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / 120°F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

