


Ganci autobloccanti a forcella Exoset G100

Chiusura automatica sotto carico con forcella

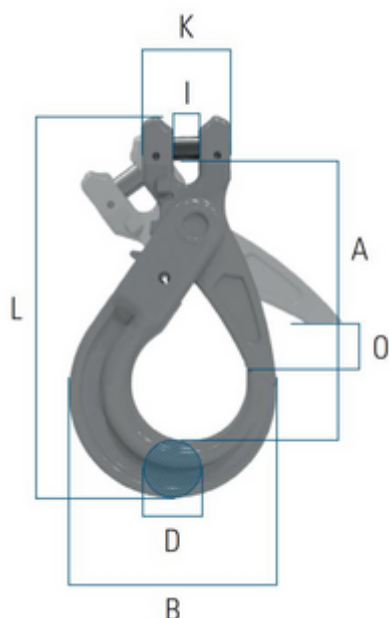

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	I [mm]
CSLH-6-10	1400	6 mm	1.4	94	70	20	7.5
CSLH-8-10	2500	8 mm	2.5	118	90	26	9.5
CSLH-10-10	4000	10 mm	4	140	109	30	12
CSLH-13-10	6700	13 mm	6.7	177	138.5	40.5	15
CSLH-16-10	10000	16 mm	10	220	170.5	50.5	17.5

Nome articolo breve	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Peso netto [kg]
CSLH-6-10	32	131	28	0.5
CSLH-8-10	36	166	35.5	0.9
CSLH-10-10	46	196.5	45	1.6
CSLH-13-10	59	251	53.5	2.9
CSLH-16-10	70	303	62	5.8

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Diametro catena	CSLH-6-10	CSLH-8-10	CSLH-10-10	CSLH-13-10	CSLH-16-10
6 mm	2021374	-	-	-	-
8 mm	-	2021375	-	-	-
10 mm	-	-	2021376	-	-
13 mm	-	-	-	2021377	-
16 mm	-	-	-	-	2021378

■ Norme EN 1677
■ Grado 100

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Materiale principale	Acciaio
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / 200°C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / 120°F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

