


Ganci girevole autobloccante Exoset G100

Gancio di sollevamento ruotabile con occhiello

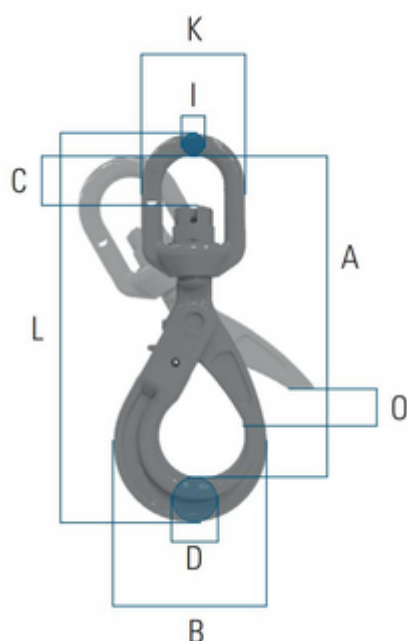

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Diametro catena	WLL ton [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
SHSL-8-10	2500	8 mm	2.5	196	90	28	20
SHSL-10-10	4000	10 mm	4	224	108	35	26
SHSL-13-10	6700	13 mm	6.7	269	138.5	40	33
SHSL-16-10	10000	16 mm	10	335	170.5	56	50.5

Nome articolo breve	I [mm]	K [mm]	L [mm]	O [mm]	Peso netto [kg]
SHSL-8-10	13	49	229	40	1.03
SHSL-10-10	16	58	269	48	1.86
SHSL-13-10	17	67	330	63	3.34
SHSL-16-10	22	83	413	75	5.9

ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Diametro catena	SHSL-8-10	SHSL-10-10	SHSL-13-10	SHSL-16-10
8 mm	2018571	-	-	-
10 mm	-	2018572	-	-
13 mm	-	-	2018573	-
16 mm	-	-	-	2018574

■ Norme	EN 1677
■ Grado	100
■ Materiale principale	Acciaio

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / 200°C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / 120°F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

