


Grilli Green Pin a omega con dado e coppia

Grillo di prua con bullone e coppiglia

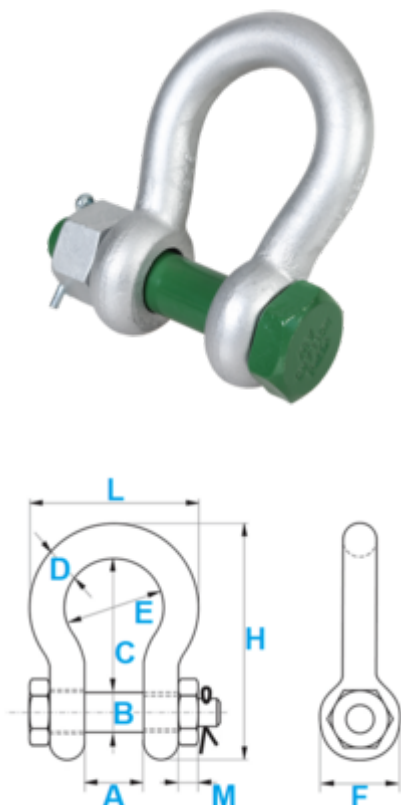

Nome articolo breve	WLL kg [kg]	Grado	WLL ton [t]	Fattore sicurezza	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GreenPin B SB 0.5t	500	60	0.5	6:1	12	8	29
GreenPin B SB 0.75t	750	60	0.75	6:1	13	10	32
GreenPin B SB 1t	1000	60	1	6:1	17	11	36.5
GreenPin B SB 1.5t	1500	60	1.5	6:1	19	13	43
GreenPin B SB 2t	2000	60	2	6:1	22	16	51
GreenPin B SB 3.25t	3250	60	3.25	6:1	27	19	64
GreenPin B SB 4.75t	4750	60	4.75	6:1	31	22	76
GreenPin B SB 6.5t	6500	60	6.5	6:1	36	25	83
GreenPin B SB 8.5t	8500	60	8.5	6:1	43	28	95
GreenPin B SB 9.5t	9500	60	9.5	6:1	47	32	108
GreenPin B SB 12t	12000	60	12	6:1	51	35	115
GreenPin B SB 13.5t	13500	60	13.5	6:1	57	38	133
GreenPin B SB 17t	17000	60	17	6:1	60	42	146
GreenPin B SB 25t	25000	60	25	6:1	74	50	178
GreenPin B SB 35t	35000	60	35	6:1	83	57	197
GreenPin B SB 42.5t	42500	60	42.5	6:1	95	65	222
GreenPin B SB 55t	55000	60	55	6:1	105	70	260
GreenPin B SB 85t	85000	60	85	6:1	127	83	329
GreenPin B SB 120t	120000	80	120	5:1	146	95	400

Nome articolo breve	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Peso netto [kg]
GreenPin B SB 0.5t	7	20	16.5	48.5	4	0.06
GreenPin B SB 0.75t	9	22	20	56	5	0.10
GreenPin B SB 1t	10	26	22.5	63.5	8	0.17
GreenPin B SB 1.5t	11	29	26.5	74	11	0.24
GreenPin B SB 2t	13.5	32	34	89	13	0.38
GreenPin B SB 3.25t	16	43	40	110	17	0.7
GreenPin B SB 4.75t	19	51	46	129	19	1
GreenPin B SB 6.5t	22	58	52	144	22	1.7
GreenPin B SB 8.5t	25	68	59	164	25	2.6



Nome articolo breve	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Peso netto [kg]
GreenPin B SB 9.5t	28	75	66	185	27	3.8
GreenPin B SB 12t	32	83	72	201	30	4.8
GreenPin B SB 13.5t	35	92	80	227	33	7
GreenPin B SB 17t	38	99	88	249	19	8.5
GreenPin B SB 25t	45	126	103	300	23	16
GreenPin B SB 35t	50	138	111	331	26	21
GreenPin B SB 42.5t	57	160	130	377	29	24.61
GreenPin B SB 55t	65	180	145	433	32	42
GreenPin B SB 85t	75	190	163	527	39	69
GreenPin B SB 120t	95	238	204	644	-	70



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

WLL ton	GreenPin B SB 0.5t	GreenPin B SB 0.75t	GreenPin B SB 1t	GreenPin B SB 1.5t	GreenPin B SB 2t	GreenPin B SB 3.25t	GreenPin B SB 4.75t	GreenPin B SB 6.5t	GreenPin B SB 8.5t	GreenPin B SB 9.5t	GreenPin B SB 12t
0.5 t	2015287 02VB46-00500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	2009156 02VB46-00750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	2009157 02VB46-01000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	2009158 02VB46-01500	-	-	-	-	-	-	-
2 t	-	-	-	-	2009159 02VB46-02000	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	2009160 02VB46-03250	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	2009161 02VB46-04750	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009162 02VB46-06500	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009163 02VB46-08500	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009164 02VB46-09500	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2002612 02VB46-12000
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL ton	GreenPin B SB 13.5t	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
0.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
0.75 t	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-



WLL ton	GreenPin B SB 13.5t	GreenPin B SB 17t	GreenPin B SB 25t	GreenPin B SB 35t	GreenPin B SB 42.5t	GreenPin B SB 55t	GreenPin B SB 85t	GreenPin B SB 120t
2 t	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	-	-
13.5 t	2009165 02VB46-13500	-	-	-	-	-	-	-
17 t	-	2009166 02VB46-17000	-	-	-	-	-	-
25 t	-	-	2002613	-	-	-	-	-
35 t	-	-	-	2002614	-	-	-	-
42.5 t	-	-	-	-	2002615	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	2002616	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	2009167	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	2009168

- **Norme** EN 13889
- **Materiale principale** Acciaio
- **Colore** Argento
- **Intervallo di temperatura** -40° C to + 200° C
- **Intervallo di temperatura** -40 °F to 392 °F
- **Packaging Unit (PU) Contenuto** 1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**