




Hyflex 18

Produk Multi Strand Konvensional Tahan Putaran & Putaran Rendah.

Item Name short	Rope Diameter [mm]	Minimum Breaking Force [Kn] [kN]	Minimum Breaking Force [Tn] [t]
HYFLEX 18X7 6MM	6	25	2.5
HYFLEX 18X7 7MM	7	34	3.5
HYFLEX 18X7 8MM	8	45	4.6
HYFLEX 18X7 9MM	9	56.5	5.8
HYFLEX 18X7 10MM	10	70	7.1
HYFLEX 18X7 11MM	11	84	8.6
HYFLEX 18X7 12MM	12	101	10.3
HYFLEX 18X7 13MM	13	118	12
HYFLEX 18X7 14MM	14	137	14
HYFLEX 18X7 15MM	15	157	16
HYFLEX 18X7 16MM	16	180	18.3
HYFLEX 18X7 17MM	17	203	20.7
HYFLEX 18X7 18MM	18	226	23
HYFLEX 18X7 20MM	20	279	28.4
HYFLEX 18X7 22MM	22	339	34.6

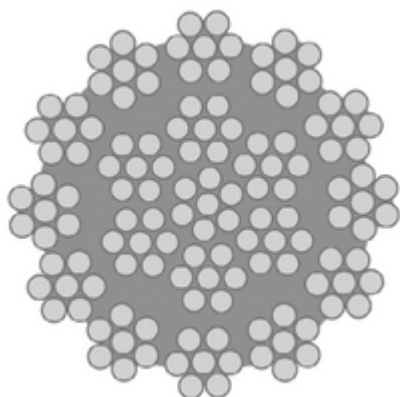

NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Rope Diameter	HYFLEX 18X7 6MM	HYFLEX 18X7 7MM	HYFLEX 18X7 8MM	HYFLEX 18X7 9MM	HYFLEX 18X7 10MM	HYFLEX 18X7 11MM	HYFLEX 18X7 12MM	HYFLEX 18X7 13MM	HYFLEX 18X7 14MM	HYFLEX 18X7 15MM
6 mm	2023326 UM18X700- WSd06.OSZ1960G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 mm	-	2023327 UM18X700- WSd07.OSZ1960G	-	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	-	2023328 UM18X700- WSd08.OSZ1960G	-	-	-	-	-	-	-
9 mm	-	-	-	2023329 UM18X700- WSd09.OSZ1960G	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-	2023330 UM18X700- WSd10.OSZ1960G	-	-	-	-	-
11 mm	-	-	-	-	-	2023331 UM18X700- WSd11.OSZ1960G	-	-	-	-
12 mm	-	-	-	-	-	-	2023332 UM18X700- WSd12.OSZ1960G	-	-	-
13 mm	-	-	-	-	-	-	-	2023333 UM18X700- WSd13.OSZ1960G	-	-
14 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2023334 UM18X700- WSd14.OSZ1960G	-
15 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U WSd15.OSZ1960G
16 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rope Diameter	HYFLEX 18X7 17MM	HYFLEX 18X7 18MM	HYFLEX 18X7 20MM	HYFLEX 18X7 22MM
6 mm	-	-	-	-
7 mm	-	-	-	-

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

Rope Diameter	HYFLEX 18X7 17MM	HYFLEX 18X7 18MM	HYFLEX 18X7 20MM	HYFLEX 18X7 22MM
8 mm	-	-	-	-
9 mm	-	-	-	-
10 mm	-	-	-	-
11 mm	-	-	-	-
12 mm	-	-	-	-
13 mm	-	-	-	-
14 mm	-	-	-	-
15 mm	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	-
17 mm	2023337 UM18X700-WSd17.0SZ1960G	-	-	-
18 mm	-	2023338 UM18X700-WSd18.0SZ1960G	-	-
20 mm	-	-	2023339 UM18X700-WSd20.0SZ1960G	-
22 mm	-	-	-	2023340 UM18X700-WSd22.0SZ1960G

- Main Material Steel
- Temperature Range -40° C to + 100° C
- Packaging Unit (PU) Content 1

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**