




Hyflex 4 RHOL

Produk Konvensional Rope Serbaguna 4 Strand

Item Name short	Rope Diameter [mm]	Minimum Breaking Force [Kn] [kN]	Minimum Breaking Force [Tn] [t]
USHA 14MM 4x39 FC RHOL	-	136	13.9
USHA 16MM 4x39 FC RHOL	16	177	18.1
USHA 18MM 4x39 FC RHOL	18	225	22.9
USHA 20MM 4x39 FC RHOL	20	277	28.3
USHA 22MM 4x39 FC RHOL	22	335	34.2
USHA 24MM 4x39 FC RHOL	24	399	40.7
USHA 25MM 4x39 FC RHOL	25	433	44.2
USHA 26MM 4x39 FC RHOL	26	468	47.8
USHA 28MM 4x39 FC RHOL	28	543	55.4
USHA 30MM 4x39 FC RHOL	30	624	63.6
USHA 32MM 4x39 FC RHOL	32	710	72.4
USHA 33.5MM 4x39 FC RHOL	33.5	778	79.3
USHA 34MM 4x39 FC RHOL	-	801	81.7
USHA 35.5MM 4x39 FC RHOL	35.5	873	89.1
USHA 36MM 4x39 FC RHOL	36	898	91.6
USHA 38MM 4x39 FC RHOL	38	1001	102

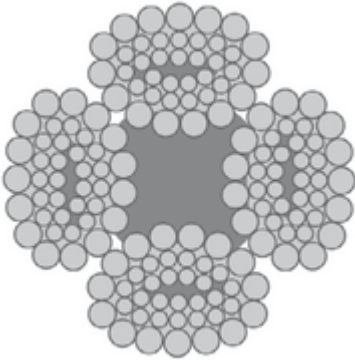

NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Rope Diameter	USHA 14MM 4x39 FC RHOL	USHA 16MM 4x39 FC RHOL	USHA 18MM 4x39 FC RHOL	USHA 20MM 4x39 FC RHOL	USHA 22MM 4x39 FC RHOL	USHA 24MM 4x39 FC RHOL	USHA 25MM 4x39 FC RHOL	USHA 26MM 4x39 FC RHOL	USHA 28MM 4x39 FC RHOL	USHA 30MM 4x39 FC RHOL
-	2023926 UM4X3900- FCd14.0SZ1960G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 mm	-	2023927 UM4X3900- FCd16.0SZ1960G	-	-	-	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	2023928 UM4X3900- FCd18.0SZ1960G	-	-	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	2023929 UM4X3900- FCd20.0SZ1960G	-	-	-	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	2023930 UM4X3900- FCd22.0SZ1960G	-	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	-	2023931 UM4X3900- FCd24.0SZ1960G	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	-	2023932 UM4X3900- FCd25.0SZ1960G	-	-	-
26 mm	-	-	-	-	-	-	-	2023933 UM4X3900- FCd26.0SZ1960G	-	-
28 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2023934 UM4X3900- FCd28.0SZ1960G	-
30 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023935 UM4X3900- FCd30.0SZ1960G
32 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Rope Diameter	USHA 33.5MM 4x39 FC RHOL	USHA 34MM 4x39 FC RHOL	USHA 35.5MM 4x39 FC RHOL	USHA 36MM 4x39 FC RHOL	USHA 38MM 4x39 FC RHOL
-	-	2023938 UM4X3900-FCd34.0SZ1960G	-	-	-
16 mm	-	-	-	-	-
18 mm	-	-	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-
22 mm	-	-	-	-	-
24 mm	-	-	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-
26 mm	-	-	-	-	-
28 mm	-	-	-	-	-
30 mm	-	-	-	-	-
32 mm	-	-	-	-	-
33.5 mm	2023937 UM4X3900-FCd33.5SZ1960G	-	-	-	-
35.5 mm	-	-	2023939 UM4X3900-FCd35.5SZ1960G	-	-
36 mm	-	-	-	2023940 UM4X3900-FCd36.0SZ1960G	-
38 mm	-	-	-	-	2023941 UM4X3900-FCd38.0SZ1960G

- Main Material Steel
- Temperature Range -40° C to + 100° C
- Packaging Unit (PU) Content 1

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**