


Manille droite avec boulon et goupille Green Pin

Manille droite avec boulon et goupille

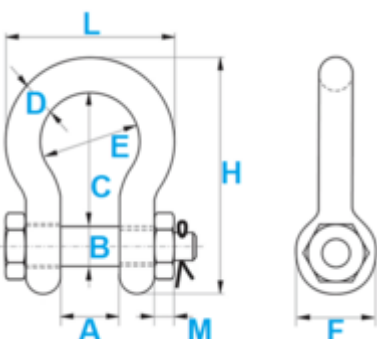

Nom court de l'article	WLL [kg]	Classe	WLL [t]	Facteur de sécurité	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GreenPin D SB 2t	2000	60	2	6:1	22	16	43
GreenPin D SB 3.25t	3250	60	3.25	6:1	27	19	51
GreenPin D SB 4.75t	4750	60	4.75	6:1	31	22	59
GreenPin D SB 6.5t	6500	60	6.5	6:1	36	25	73
GreenPin D SB 8.5t	8500	60	8.5	6:1	43	28	85
GreenPin D SB 9.5t	9500	60	9.5	6:1	47	32	90
GreenPin D SB 12t	12000	60	12	6:1	51	35	94
GreenPin D SB 13.5t	13500	60	13.5	6:1	57	38	115
GreenPin D SB 17t	17000	60	17	6:1	60	42	127
GreenPin D SB 25t	25000	60	25	6:1	74	50	149
GreenPin D SB 35t	35000	60	35	6:1	83	57	171
GreenPin D SB 42.5t	42500	60	42.5	6:1	95	65	190
GreenPin D SB 55t	55000	60	55	6:1	105	70	203
GreenPin D SB 85t	85000	60	85	6:1	127	83	229
GreenPin D SB 120t	120000	80	120	5:1	146	95	267

Nom court de l'article	D [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Poids net [kg]	Couleur
GreenPin D SB 2t	13.5	34	81	13	0.38	-
GreenPin D SB 3.25t	16	40	97	17	0.7	-
GreenPin D SB 4.75t	19	46	112	19	1	-
GreenPin D SB 6.5t	22	52	134	22	1.7	-
GreenPin D SB 8.5t	25	59	154	25	2.6	-
GreenPin D SB 9.5t	28	66	167	27	3.8	-
GreenPin D SB 12t	32	72	180	30	4.8	-
GreenPin D SB 13.5t	35	80	209	33	7	-
GreenPin D SB 17t	38	88	230	19	8.5	-
GreenPin D SB 25t	45	103	271	23	16	-
GreenPin D SB 35t	50	111	305	26	21	-
GreenPin D SB 42.5t	57	130	345	29	24.61	-
GreenPin D SB 55t	65	145	376	32	42	-



Nom court de l'article	D [mm]	F [mm]	H [mm]	M [mm]	Poids net [kg]	Couleur
GreenPin D SB 85t	75	162	427	39	69	-
GreenPin D SB 120t	89	208	508	-	120	Argent

SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	GreenPin D SB 2t	GreenPin D SB 3.25t	GreenPin D SB 4.75t	GreenPin D SB 6.5t	GreenPin D SB 8.5t	GreenPin D SB 9.5t	GreenPin D SB 12t	GreenPin D SB 13.5t	GreenPin D SB 17t	GreenPin D SB 25t	GreenPin D SB 35t
2 t	2009188 4GP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25 t	-	2009189 4GP3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.75 t	-	-	2009190 4GP4,75	-	-	-	-	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	2009191 4GP6,5	-	-	-	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-	2009192 4GP8,5	-	-	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-	-	2009193 4GP9,5	-	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-	-	-	2009194 4GP12	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-	-	-	-	2009195 4GP13,5	-	-	-
17 t	-	-	-	-	-	-	-	-	2009196 4GP17	-	-
25 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009197 4GP25	-
35 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009198 4GP35
42.5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	GreenPin D SB 42.5t	GreenPin D SB 55t	GreenPin D SB 85t	GreenPin D SB 120t
2 t	-	-	-	-
3.25 t	-	-	-	-
4.75 t	-	-	-	-
6.5 t	-	-	-	-
8.5 t	-	-	-	-
9.5 t	-	-	-	-
12 t	-	-	-	-
13.5 t	-	-	-	-
17 t	-	-	-	-



WLL	GreenPin D SB 42.5t	GreenPin D SB 55t	GreenPin D SB 85t	GreenPin D SB 120t
25 t	-	-	-	-
35 t	-	-	-	-
42.5 t	2009199 4GP42,5	-	-	-
55 t	-	2009200 4GP55	-	-
85 t	-	-	2009201 4GP85	-
120 t	-	-	-	2009202 4GP120

- Normes EN 13889
- Matériel principal Acier
- Plage de température -20° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

