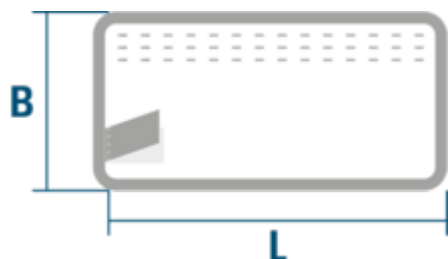



NoCut bumper

Le Bumper NoCut peut être rapidement placé aux endroits critiques entre la charge et l'élingue pendant le processus de levage sans être fixé.

Nom court de l'article	Qualité	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Poids net [kg]	Contenu des unités d'emballage (UE)
NoCut Bumper 205mm 0,40m	Professional	400	205	33	1.58	1


NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Longueur
NoCut Bumper 205mm 0,40m

400 mm

2002997
NCB-205

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

