


NoCut® pad

Pad de protection contre les angles vifs pour élingues rondes et sangles de levage

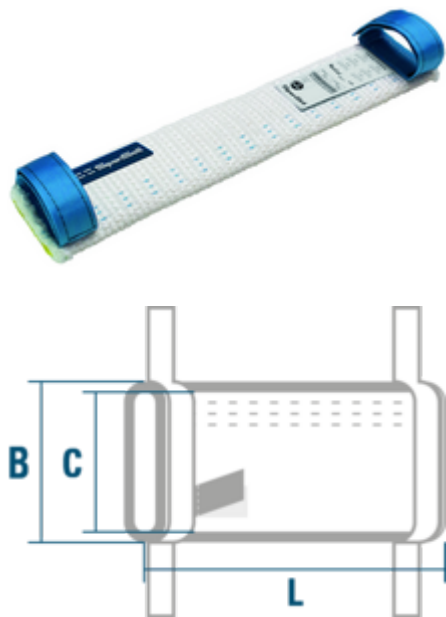

Nom court de l'article	Largeur [mm]	Largeur extérieure [mm]	Poids net [kg]
NoCutPad 2-VC 65 0.5m	65	65	-
NoCutPad 2-VC 85 0.5m	85	85	0.56
NoCutPad 2-VC 115 0.5m	115	115	0.82
NoCutPad 2-VC 145 0.5m	145	145	0.9
NoCutPad 2-VC 175 0.5m	175	175	1.1
NoCutPad 2-VC 205 0.5m	205	205	1.2
NoCutPad 2-VC 265 0.5m	265	265	1.8
NoCutPad 2-VC 340 0.5m	340	340	-

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Largeur extérieure

Nombre de couches

Longueur



KR

65 mm	2	500 mm	2026366 NCP065-KR
85 mm	2	500 mm	2026367 NCP085-KR
115 mm	2	500 mm	2026360 NCP115-KR
145 mm	2	500 mm	2026361 NCP145-KR
175 mm	2	500 mm	2026362 NCP175-KR
205 mm	2	500 mm	2026363 NCP205-KR
265 mm	2	500 mm	2026364 NCP265-KR
340 mm	2	500 mm	2026365 NCP340-KR

- Fastener Type
- Matériel principal
- Longueur
- Nombre de couches

KR
Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
500 mm
2

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

