


NoCut® sleeve

Der neue Hochleistungsschutzschlauch für Rundschlingen und Hebebänder mit hoher Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit

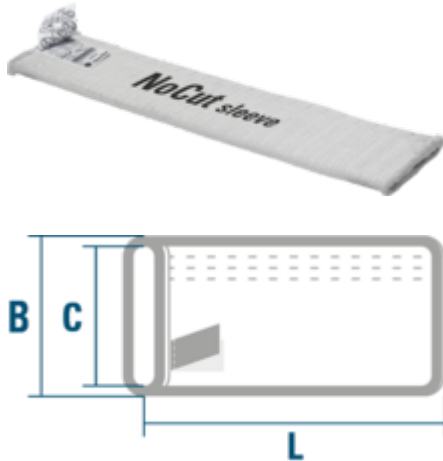

Artikel Name kurz	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.5m	105	115	0.4	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 0.5m	135	145	0.55	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 0.5m	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 0.5m	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 0.5m	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	315	325	2.7	2.70

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576 NC55-50	2024577 NC75-50	2024578 NC105-50	2026368 NC135-50	2026369 NC165-50	2026370 NC195-50	2026371 NC255-50	2026372 NC315-50

- Fastener Type TB
- Hauptmaterial Hochleistungsfasern polyethylen (HMPE)
- Farbe Weiss
- Schlauchdicke 13 mm
- Temperaturbereich -40° C to + 60° C
- Anzahl der Lagen 1
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

