


NoCut® sleeve

Der neue Hochleistungsschutzschlauch für Rundschlingen und Hebebänder mit hoher Schnittfestigkeit und Abriebfestigkeit



Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 55mm 0.5m	0.5	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.5m	0.5	75	85	0.3	0.60
NoCut sleeve, 315mm, 0.5m	0.5	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 55mm 0.75m	0.75	55	65	-	0.40
NoCut sleeve 75mm 0.75m	0.75	75	85	-	0.60
NoCut sleeve 105mm 0.75m	0.75	105	115	-	0.80
NoCut sleeve 135mm 0.75m	0.75	135	145	-	1.10
NoCut sleeve 165mm 0.75m	0.75	165	175	-	1.40
NoCut sleeve 195mm 0.75m	0.75	195	205	-	1.60
NoCut sleeve 255mm 0.75m	0.75	255	265	-	2.00
NoCut sleeve 315mm 0.75m	0.75	315	325	-	2.70
NoCut sleeve, 55mm, 1.0m	1	55	65	0.4	0.40
NoCut sleeve, 75mm, 1.0m	1	75	85	0.6	0.60
NoCut sleeve, 105mm, 1.0m	1	105	115	0.8	0.80
NoCut sleeve, 135mm, 1.0m	1	135	145	1.1	1.10
NoCut sleeve, 165mm, 1.0m	1	165	175	1.4	1.40
NoCut sleeve, 195mm, 1.0m	1	195	205	1.6	1.60
NoCut sleeve, 255mm, 1.0m	1	255	265	2	2.00
NoCut sleeve, 315mm, 1.0m	1	315	325	2.7	2.70
NoCut sleeve 75mm 1.5m	1.5	75	85	0.9	0.60

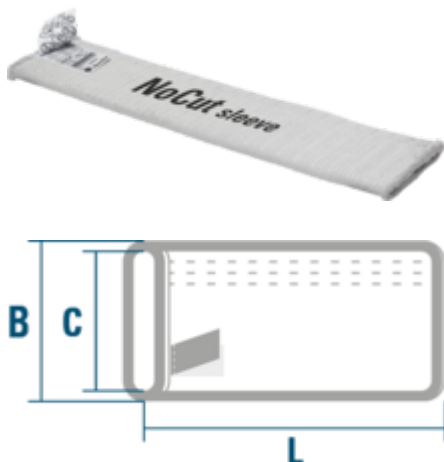

Artikel Name kurz	Länge [m]	Breite Innen [mm]	Breite Aussen [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
NoCut sleeve 105mm 1.5m	1.5	105	115	1.2	0.80
NoCut sleeve 135mm 1.5m	1.5	135	145	1.65	1.10
NoCut sleeve 165mm 1.5m	1.5	165	175	2.1	1.40
NoCut sleeve 195mm 1.5m	1.5	195	205	2.4	1.60
NoCut sleeve 255mm 1.5m	1.5	255	265	3	2.00
NoCut sleeve 315mm 1.5m	1.5	315	325	1.35	2.70
NoCut sleeve 75mm 2.0m	2	75	85	1.2	0.60
NoCut sleeve 105mm 2.0m	2	105	115	1.6	0.80
NoCut sleeve 135mm 2.0m	2	135	145	2.2	1.10
NoCut sleeve 165mm 2.0m	2	165	175	2.8	1.40
NoCut sleeve 195mm 2.0m	2	195	205	3.2	1.60
NoCut sleeve 255mm 2.0m	2	255	265	4	2.00
NoCut sleeve 315mm 2.0m	2	315	325	5.4	2.70

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge	55 mm	75 mm	105 mm	135 mm	165 mm	195 mm	255 mm	315 mm
0.5 m	2024576 D049302	2024577 D049303	-	-	-	-	-	2026372 D087056
0.75 m	2031012 D050008	2031013 D050557	2031011 D050850	2031014 D052971	2031015 D050715	2031016 D051455	2031017 D053503	2031018 D056290
1 m	2003475 D049294	2003477 D049295	2003479 D049296	2003481 D049297	2003483 D049298	2003485 D049299	2003487 D049300	2003489 D054664
1.5 m	-	2026625 D049601	2026627 D049603	2026629 D052311	2026631 D049306	2026633 D051951	2026635 D056285	2026637 D05140
2 m	-	2026626 D049413	2026628 D049602	2026630 D051920	2026632 D050905	2026634 D051804	2026636 D055841	2026638 D056294

Fastener Type

TB

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Hauptmaterial	Hochmolekulares Polyethylen (HMPE)
■ Farbe	Weiss
■ Schlauchdicke	13 mm
■ Temperaturbereich	-40° C to + 60° C
■ Anzahl der Lagen	1
■ Etikettenschutz	Nein
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

