




Pinça Gladiador - Elevação vertical e horizontal

Pinça de segurança de alto desempenho - Para elevação em qualquer direção

Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	Abertura [mm]	For Material	A [mm]	B [mm]	C [mm]
3t AD Gladiator clamp	3000	3	35	Normal max.37HRC	30	203	96
3t AD-S Gladiator clamp	3000	3	35	Inox max.37HRC	30	203	96
3t AD-H Gladiator clamp	3000	3	35	Duro max.47HRC	30	203	96
6t AD Gladiator clamp	6000	6	50	Normal max.37HRC	38	275	125
6t AD-S Gladiator clamp	6000	6	50	Inox max.37HRC	38	275	125
6t AD-H Gladiator clamp	6000	6	50	Duro max.47HRC	38	275	125

Nome curto do item	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Peso líquido [kg]	Cor
3t AD Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Amarelo
3t AD-S Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Amarelo
3t AD-H Gladiator clamp	126	62	263	32	80	3.6	Amarelo
6t AD Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Castanho
6t AD-S Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Castanho
6t AD-H Gladiator clamp	172	65	335	57	126	9.7	Castanho

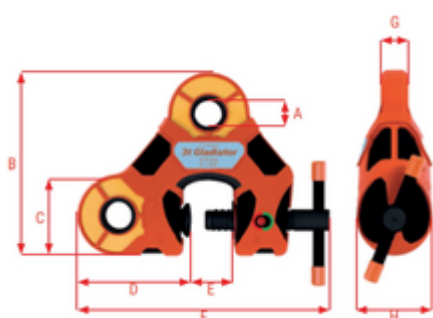

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

For Material	3 t	6 t
Normal max.37HRC	2020491 HHCGGLAD3AD00099	2020499 HHCGGLAD6AD00099
Inox max.37HRC	2020493 HHCGGLAD3ADS0099	2020501 HHCGGLAD6ADS0099
Duro max.47HRC	2020492 HHCGGLAD3ADH0099	2020500 HHCGGLAD6ADH0099

- Normas EN 13155
- Material principal Carbon Fibre Composite
- Gama de temperaturas -40°C/104°F - +80°C/176°F.
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**