


Point d'ancrage à souder ABA

Le point d'ancrage rigide pouvant être utilisé sur toute la circonférence (ABA) avec une sécurité quadruple contre la rupture.

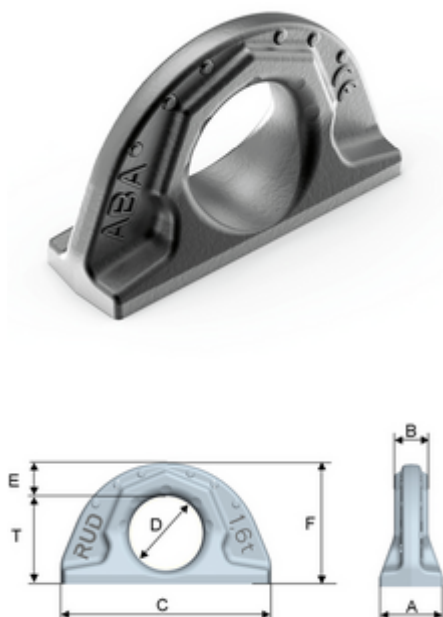

Nom court de l'article	Taille de la soudure d'angle	WLL en t au niveau de l'anneau [t]	WLL kg Angle 0° [kg]	WLL t angle 0° [t]	WLL kg Angle 90° [kg]	WLL t angle 90° [t]	A [mm]
ABA0.8	a = 3	2	800	0.8	800	0.8	22
ABA1.6	a = 4	4	1600	1.6	1600	1.6	30
ABA3.2	a = 6	9	3200	3.2	3200	3.2	41
ABA5.0	a = 7	12	5000	5	5000	5	51
ABA10	a = 8	20	10000	10	10000	10	70
ABA20	a = 12	20	20000	20	20000	20	90

Nom court de l'article	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	Poids net [kg]
ABA0.8	12	70	32	12	50	38	0.2
ABA1.6	16	100	35	16	57	41.5	0.44
ABA3.2	23	137	50	21	80	59	1.1
ABA5.0	27	172	60	27.5	99	71.5	2.3
ABA10	38	228	80	35	130	95	5.3
ABA20	52	272	115	40	175	135	10.7

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL kg Angle 0°	ABA0.8	ABA1.6	ABA3.2	ABA5.0	ABA10	ABA20
800 kg	2009236 ABA0,8	-	-	-	-	-
1600 kg	-	2009316 ABA1,6	-	-	-	-
3200 kg	-	-	2009317 ABA3,2	-	-	-
5000 kg	-	-	-	2009318 ABA5,0	-	-
10000 kg	-	-	-	-	2009319 ABA10	-
20000 kg	-	-	-	-	-	2009320 ABA20

- Normes
- Matériel principal

EN 1677-1 ISO 12100
Acier

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Couleur	Gris
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

