



PowerForce

Eslinga de alta resistencia al corte y al desgaste para una durabilidad extrema, para uso en bordes afilados ($\geq 2\text{mm}$) sin protección extra, garantizando seguridad y longevidad.


Nombre corto del Item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Peso primer metro [kg]	Peso Neto [kg]
PowerForce 1ply 1000 2m	1000	1	2	1	40	0.18	0.36
PowerForce 1ply 1000 3m	1000	1	3	1	40	0.18	0.44
PowerForce 1ply 1000 4m	1000	1	4	1	40	0.18	0.52
PowerForce 1ply 1000 5m	1000	1	5	1	40	0.18	0.6
PowerForce 1ply 1000 6m	1000	1	6	1	40	0.18	0.68
PowerForce 1ply 1000 8m	1000	1	8	1	40	0.18	0.84
PowerForce 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.2	80	0.36	0.72
PowerForce 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.2	80	0.36	0.88
PowerForce 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.2	80	0.36	1.04
PowerForce 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.2	80	0.36	1.2
PowerForce 1ply 2000 6m	2000	2	6	1.2	80	0.36	1.36
PowerForce 1ply 2000 8m	2000	2	8	1.2	80	0.36	1.68
PowerForce 1ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	120	0.59	1.18
PowerForce 1ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	120	0.59	1.42
PowerForce 1ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	120	0.59	1.66
PowerForce 1ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	120	0.59	1.9
PowerForce 1ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	120	0.59	2.14
PowerForce 1ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	120	0.59	2.62

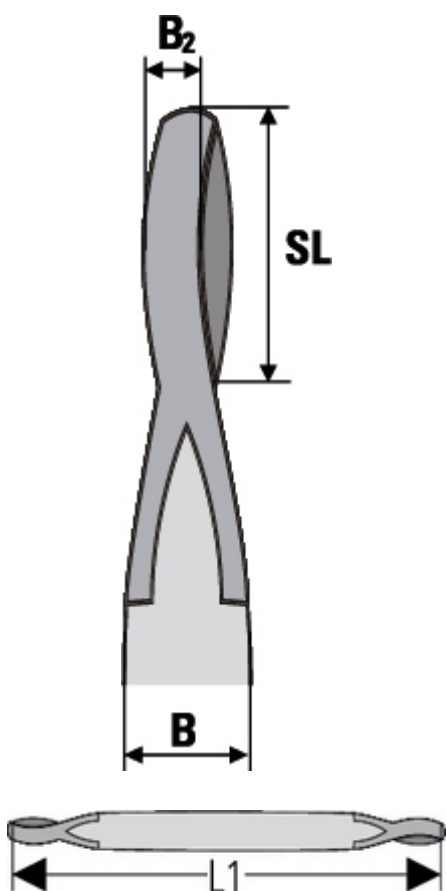

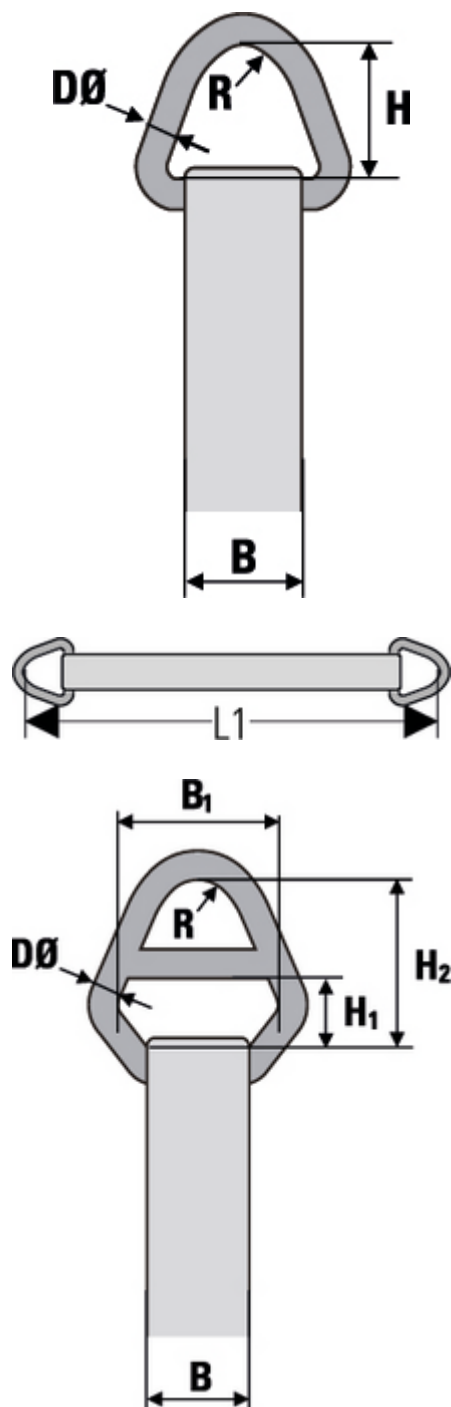

Nombre corto del ítem	Peso por metro [kg/m]	Color
PowerForce 1ply 1000 2m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 1000 3m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 1000 4m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 1000 5m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 1000 6m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 1000 8m	0.08	Morado
PowerForce 1ply 2000 2m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 3m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 4m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 5m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 6m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 2000 8m	0.16	Verde
PowerForce 1ply 3000 2m	0.24	Amarillo
PowerForce 1ply 3000 3m	0.24	Amarillo
PowerForce 1ply 3000 4m	0.24	Amarillo
PowerForce 1ply 3000 5m	0.24	Amarillo
PowerForce 1ply 3000 6m	0.24	Amarillo
PowerForce 1ply 3000 8m	0.24	Amarillo



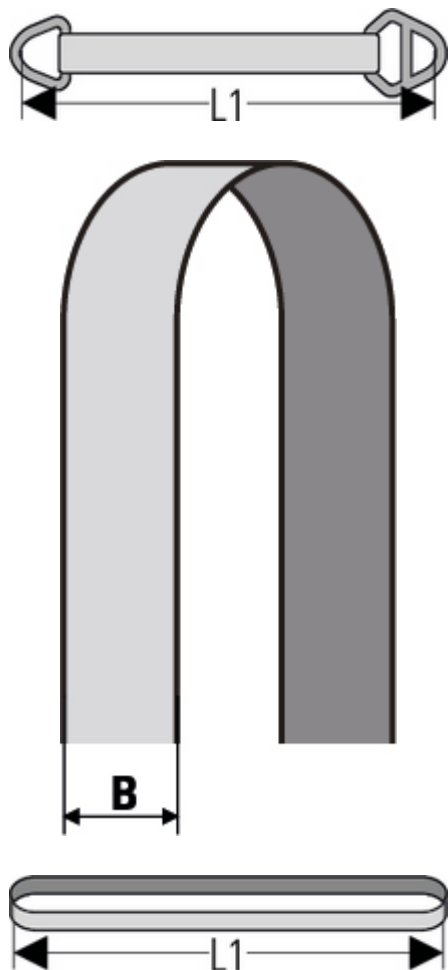

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002972 FHP0PP001002001	2002973 FHP0PP002002001	2002974 FHP0PP003002001
3 m	2003442 FHP0PP001003001	2003444 FHP0PP002003001	2003446 FHP0PP003003001
4 m	2003443 FHP0PP001004001	2003445 FHP0PP002004001	2003447 FHP0PP003002001
5 m	2003937 FHP0PP001005001	2003940 FHP0PP002005001	2003943 FHP0PP003005001
6 m	2003938 FHP0PP001006001	2003941 FHP0PP002006001	2003944 FHP0PP003006001
8 m	2003939 FHP0PP001008001	2003942 FHP0PP002008001	2003945 FHP0PP003008001



■ Normas	EN 1492-1
■ Material principal	Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
■ Grosor del tejido	3 mm
■ Rango de temperatura	-40°C bis +60°C
■ Protección de la etiqueta	Si
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

