



PowerForce

Sangle hautement résistante aux coupures et à l'usure pour une durabilité extrême, à utiliser sur des bords tranchants (≥ 2 mm) sans protection supplémentaire, garantissant sécurité et longévité.


Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]
PowerForce 1ply 1000 2m	1000	1	2	1	40	0.18	0.36
PowerForce 1ply 1000 3m	1000	1	3	1	40	0.18	0.44
PowerForce 1ply 1000 4m	1000	1	4	1	40	0.18	0.52
PowerForce 1ply 1000 5m	1000	1	5	1	40	0.18	0.6
PowerForce 1ply 1000 6m	1000	1	6	1	40	0.18	0.68
PowerForce 1ply 1000 8m	1000	1	8	1	40	0.18	0.84
PowerForce 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.2	80	0.36	0.72
PowerForce 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.2	80	0.36	0.88
PowerForce 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.2	80	0.36	1.04
PowerForce 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.2	80	0.36	1.2
PowerForce 1ply 2000 6m	2000	2	6	1.2	80	0.36	1.36
PowerForce 1ply 2000 8m	2000	2	8	1.2	80	0.36	1.68
PowerForce 1ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	120	0.59	1.18
PowerForce 1ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	120	0.59	1.42
PowerForce 1ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	120	0.59	1.66
PowerForce 1ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	120	0.59	1.9
PowerForce 1ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	120	0.59	2.14
PowerForce 1ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	120	0.59	2.62

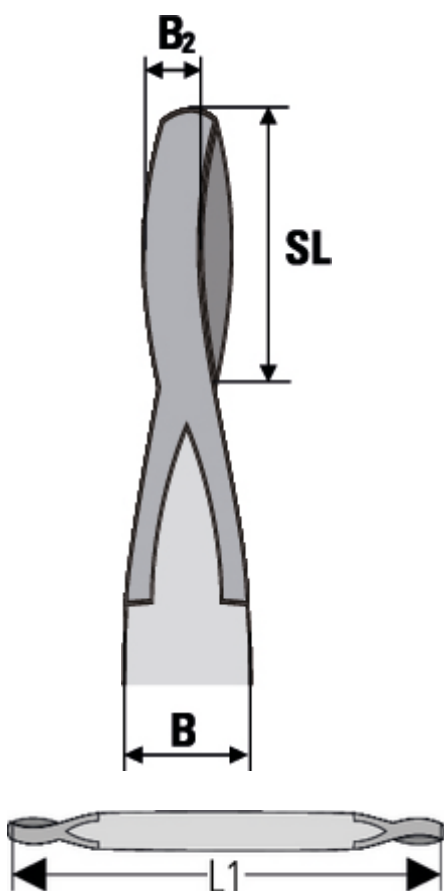

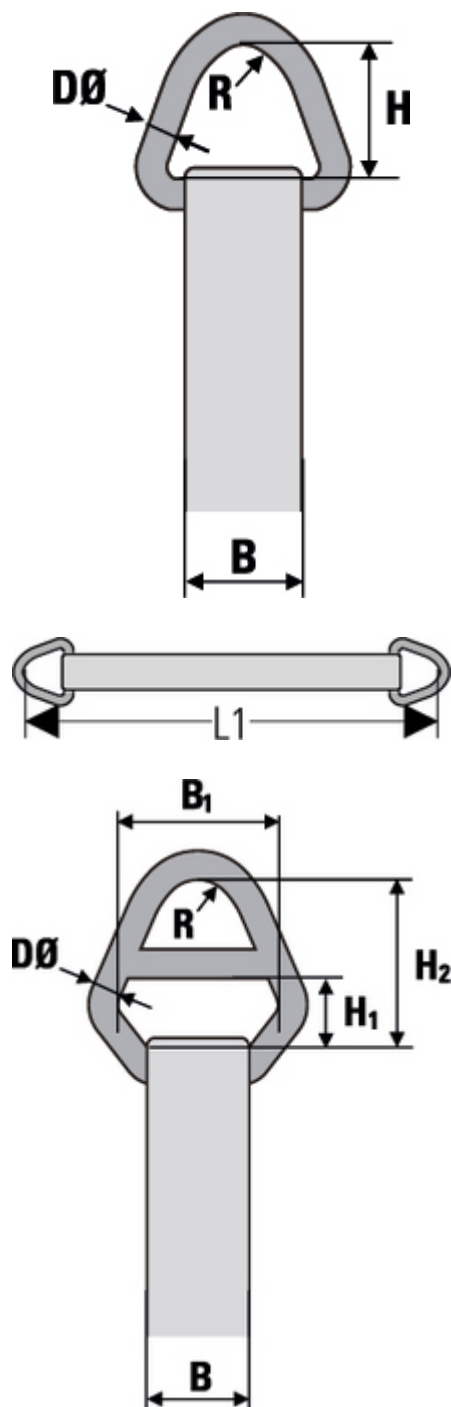

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
PowerForce 1ply 1000 2m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 1000 3m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 1000 4m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 1000 5m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 1000 6m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 1000 8m	0.08	Violet
PowerForce 1ply 2000 2m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 2000 3m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 2000 4m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 2000 5m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 2000 6m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 2000 8m	0.16	Vert
PowerForce 1ply 3000 2m	0.24	Jaune
PowerForce 1ply 3000 3m	0.24	Jaune
PowerForce 1ply 3000 4m	0.24	Jaune
PowerForce 1ply 3000 5m	0.24	Jaune
PowerForce 1ply 3000 6m	0.24	Jaune
PowerForce 1ply 3000 8m	0.24	Jaune



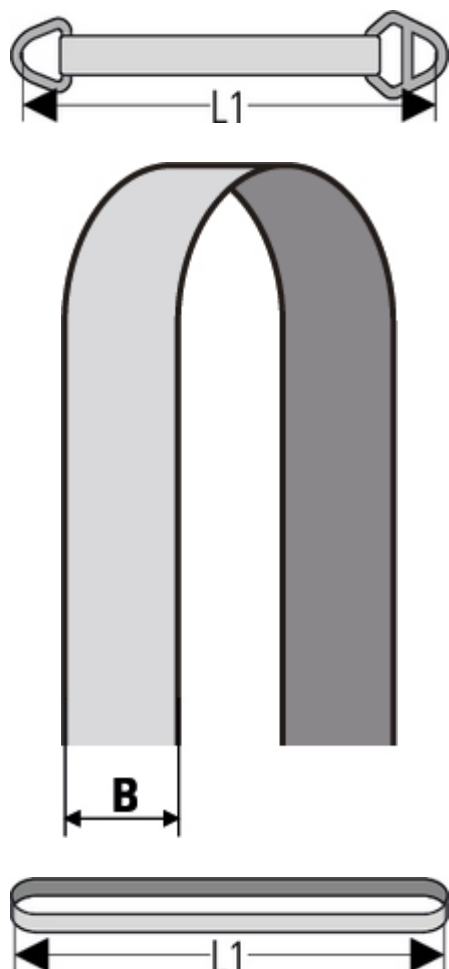

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002972	2002973	2002974
3 m	2003442	2003444	2003446
4 m	2003443	2003445	2003447
5 m	2003937	2003940	2003943
6 m	2003938	2003941	2003944
8 m	2003939	2003942	2003945

- Normes EN 1492-1
- Matériel principal Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
- Épaisseur de sangle 3 mm
- Plage de température -40°C bis +60°C

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

- Protection d'étiquette Oui
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

