





PowerForce

Als één bijna alles kan doen


Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Gewicht voor 1m [kg]	Lopende meter [kg]
PowerForce 1ply 1000 2m	1000	1	2	1	40	0.18	0.36
PowerForce 1ply 1000 3m	1000	1	3	1	40	0.18	0.44
PowerForce 1ply 1000 4m	1000	1	4	1	40	0.18	0.52
PowerForce 1ply 1000 5m	1000	1	5	1	40	0.18	0.6
PowerForce 1ply 1000 6m	1000	1	6	1	40	0.18	0.68
PowerForce 1ply 1000 8m	1000	1	8	1	40	0.18	0.84
PowerForce 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.2	80	0.36	0.72
PowerForce 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.2	80	0.36	0.88
PowerForce 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.2	80	0.36	1.04
PowerForce 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.2	80	0.36	1.2
PowerForce 1ply 2000 6m	2000	2	6	1.2	80	0.36	1.36
PowerForce 1ply 2000 8m	2000	2	8	1.2	80	0.36	1.68
PowerForce 1ply 3000 2m	3000	3	2	1.5	120	0.59	1.18
PowerForce 1ply 3000 3m	3000	3	3	1.5	120	0.59	1.42
PowerForce 1ply 3000 4m	3000	3	4	1.5	120	0.59	1.66
PowerForce 1ply 3000 5m	3000	3	5	1.5	120	0.59	1.9
PowerForce 1ply 3000 6m	3000	3	6	1.5	120	0.59	2.14
PowerForce 1ply 3000 8m	3000	3	8	1.5	120	0.59	2.62

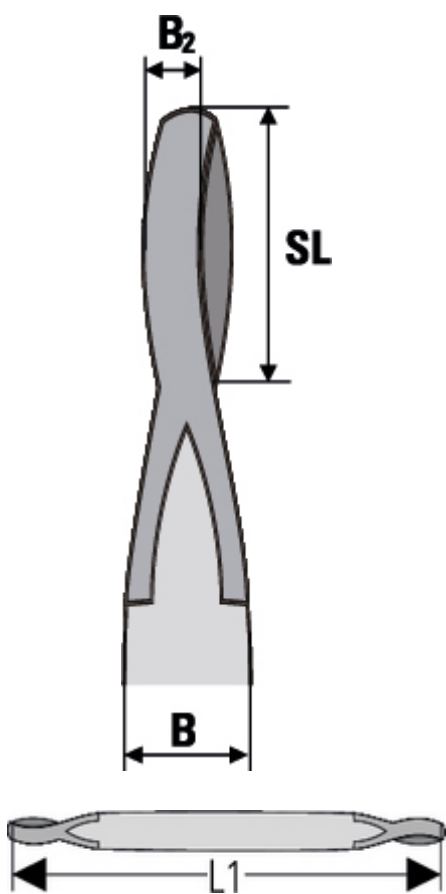

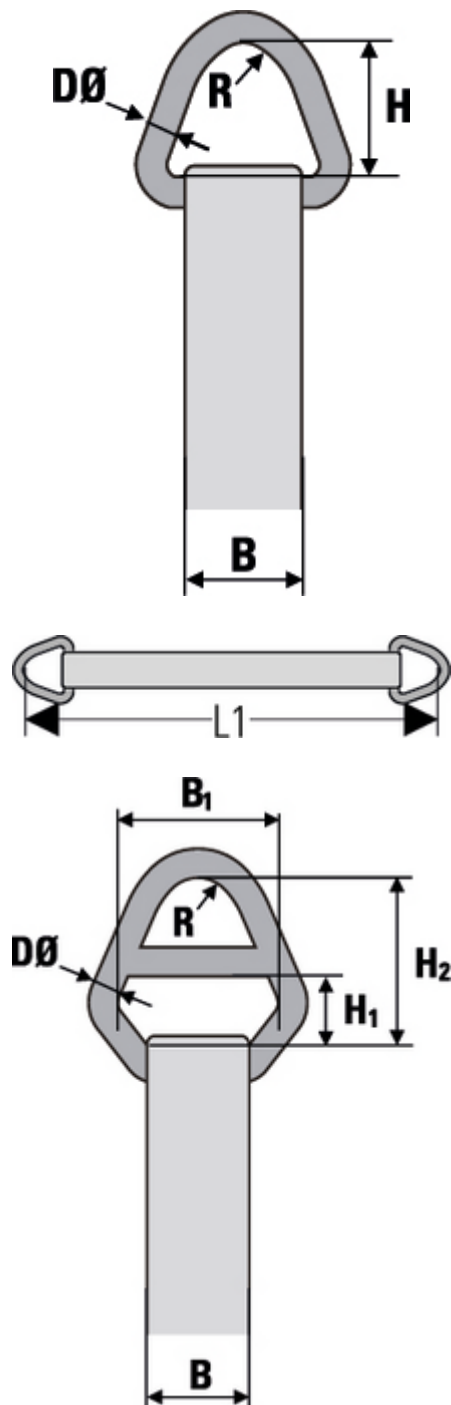

Item Naam kort	Ca. gewicht lo. m [kg/m]	Kleur
PowerForce 1ply 1000 2m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 1000 3m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 1000 4m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 1000 5m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 1000 6m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 1000 8m	0.08	Paars
PowerForce 1ply 2000 2m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 2000 3m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 2000 4m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 2000 5m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 2000 6m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 2000 8m	0.16	Groen
PowerForce 1ply 3000 2m	0.24	Geel
PowerForce 1ply 3000 3m	0.24	Geel
PowerForce 1ply 3000 4m	0.24	Geel
PowerForce 1ply 3000 5m	0.24	Geel
PowerForce 1ply 3000 6m	0.24	Geel
PowerForce 1ply 3000 8m	0.24	Geel



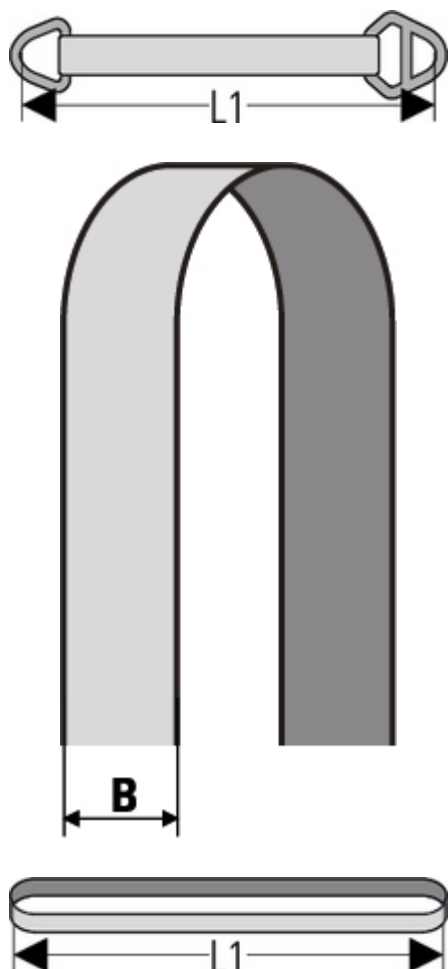

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002972	2002973	2002974
3 m	2003442	2003444	2003446
4 m	2003443	2003445	2003447
5 m	2003937	2003940	2003943
6 m	2003938	2003941	2003944
8 m	2003939	2003942	2003945

■ Normen	EN 1492-1
■ Hoofdmateriaal	polyethyleen met hoog moleculair gewicht
■ Banddikte	3 mm
■ Temperatuurbereik	-40°C bis +60°C

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Labelbescherming	Ja
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

