



PowerForce avec anneau D1 et D2

Parfaite pour les applications de levage par étranglement, offrent une résistance supérieure à la coupure et à l'usure




Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Webbing Width B [mm]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
PowerForce 1ply D1D2 1000 2m	1000	1	2	40	0.93	1.86	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m	1000	1	3	40	0.93	1.94	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m	1000	1	4	40	0.93	2.02	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m	1000	1	5	40	0.93	2.1	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m	1000	1	6	40	0.93	2.18	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m	1000	1	8	40	0.93	2.34	0.08
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m	2000	2	2	80	1.59	3.18	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m	2000	2	3	80	1.59	3.34	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m	2000	2	4	80	1.59	3.5	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m	2000	2	5	80	1.59	3.66	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m	2000	2	6	80	1.59	3.82	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m	2000	2	8	80	1.59	4.14	0.16
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m	3000	3	2	120	2.43	4.86	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m	3000	3	3	120	2.43	5.1	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m	3000	3	4	120	2.43	5.34	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m	3000	3	5	120	2.43	5.85	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m	3000	3	6	120	2.43	5.82	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m	3000	3	8	120	2.43	6.3	0.24

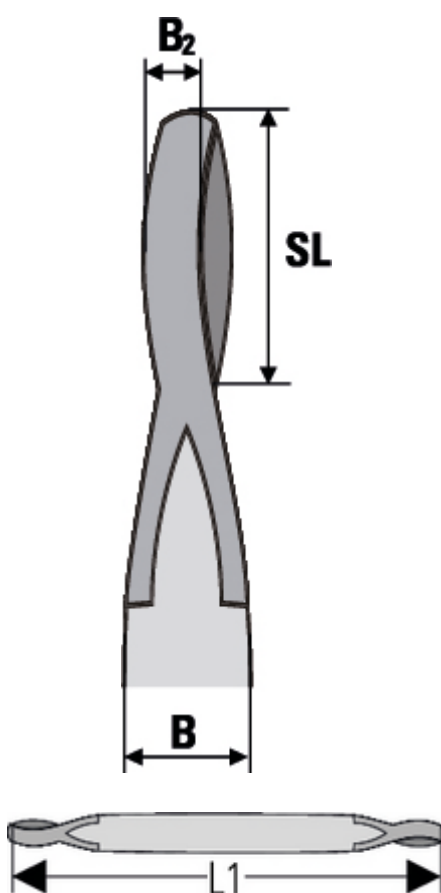

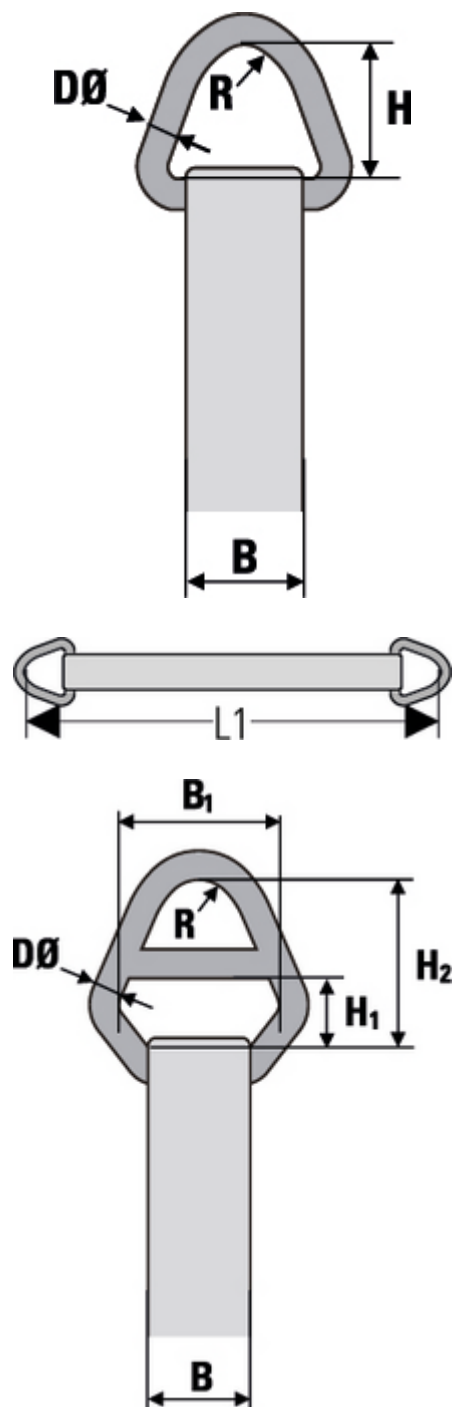

Nom court de l'article	Couleur
PowerForce 1ply D1D2 1000 2m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m	Violet
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m	Vert
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m	Jaune
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m	Jaune
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m	Jaune
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m	Jaune
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m	Jaune
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m	Jaune



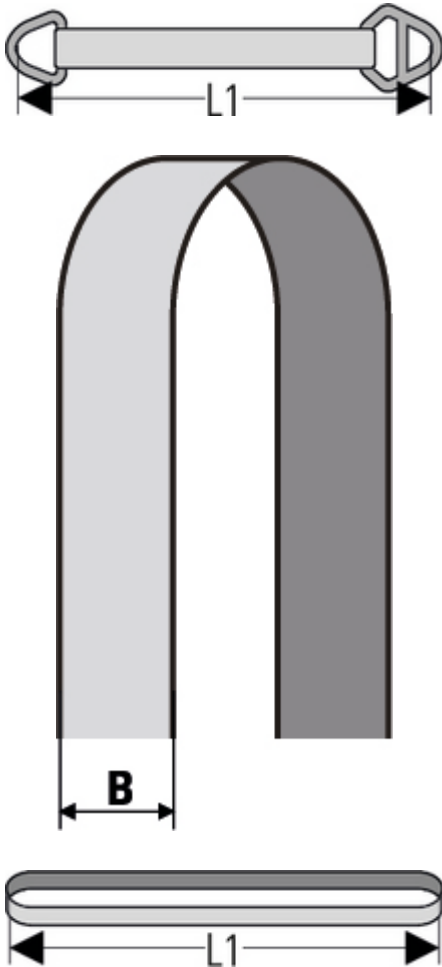

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2020090	2008327	2025142
3 m	2020091	2008328	2024795
4 m	2020092	2008329	2025143
5 m	2020093	2008330	2025144
6 m	2020094	2008331	2025145
8 m	2020095	2008332	2025146

■ Matériel principal	Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
■ Épaisseur de sangle	3 mm
■ Plage de température	-40°C bis +60°C
■ Protection d'étiquette	Oui

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

