



PowerForce avec anneaux D1

Parfaite pour les applications de levage par étranglement, offrent une résistance supérieure à la coupure et à l'usure




Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Webbing Width B [mm]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]	Poids par mètre [kg/m]
PowerForce 1ply D1D1 1000 2m	1000	1	2	40	0.57	1.14	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 3m	1000	1	3	40	0.57	1.22	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 4m	1000	1	4	40	0.57	1.3	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 5m	1000	1	5	40	0.57	1.38	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 6m	1000	1	6	40	0.57	1.46	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 8m	1000	1	8	40	0.57	1.62	0.08
PowerForce 1ply D1D1 2000 2m	2000	2	2	80	0.93	1.86	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 3m	2000	2	3	80	0.93	2.02	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 4m	2000	2	4	80	0.93	2.18	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 5m	2000	2	5	80	0.93	2.34	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 6m	2000	2	6	80	0.93	2.5	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 8m	2000	2	8	80	0.93	2.82	0.16
PowerForce 1ply D1D1 3000 2m	3000	3	2	120	1.58	3.16	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 3m	3000	3	3	120	1.58	3.4	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 4m	3000	3	4	120	1.58	3.64	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 5m	3000	3	5	120	1.58	3.88	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 6m	3000	3	6	120	1.58	4.12	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 8m	3000	3	8	120	1.58	4.6	0.24

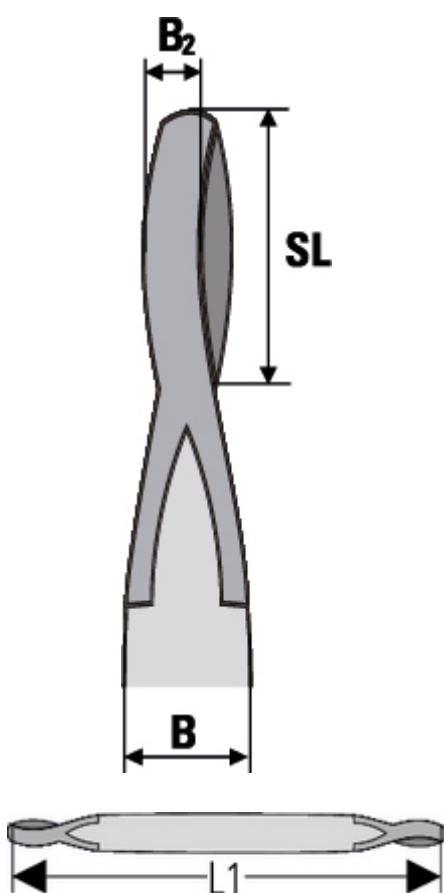

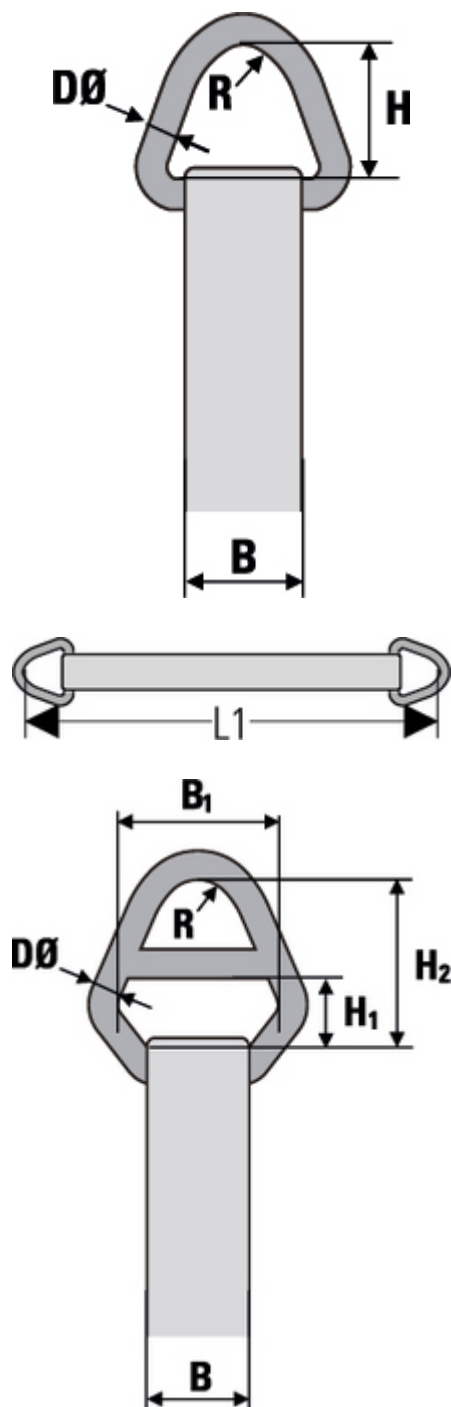

Nom court de l'article	Couleur
PowerForce 1ply D1D1 1000 2m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 1000 3m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 1000 4m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 1000 5m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 1000 6m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 1000 8m	Violet
PowerForce 1ply D1D1 2000 2m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 2000 3m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 2000 4m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 2000 5m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 2000 6m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 2000 8m	Vert
PowerForce 1ply D1D1 3000 2m	Jaune
PowerForce 1ply D1D1 3000 3m	Jaune
PowerForce 1ply D1D1 3000 4m	Jaune
PowerForce 1ply D1D1 3000 5m	Jaune
PowerForce 1ply D1D1 3000 6m	Jaune
PowerForce 1ply D1D1 3000 8m	Jaune



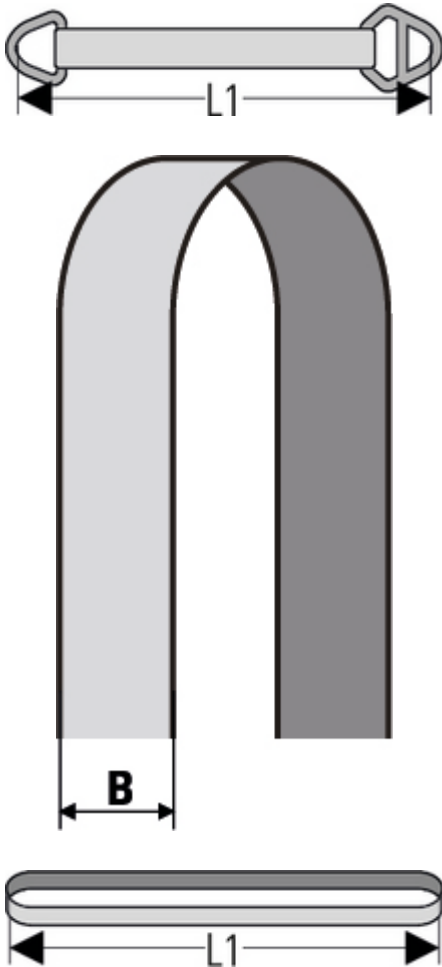

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002975	2002976	2002977
3 m	2003448	2003450	2003452
4 m	2003449	2003451	2003453
5 m	2003946	2003949	2003952
6 m	2003947	2003950	2003953
8 m	2003948	2003951	2003954

- Matériel principal
- Épaisseur de sangle
- Plage de température
- Protection d'étiquette

Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
3 mm
-40°C bis +60°C
Oui

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

