


PowerForce D1D1

Ideal para la construcción y la ingeniería mecánica, manejan bordes afilados (≥ 2 mm) sin protección adicional, garantizando seguridad y durabilidad



Nombre corto del Item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	Webbing Width B [mm]	Peso primer metro [kg]	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]
PowerForce 1ply D1D1 1000 2m	1000	1	2	40	0.57	1.14	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 3m	1000	1	3	40	0.57	1.22	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 4m	1000	1	4	40	0.57	1.3	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 5m	1000	1	5	40	0.57	1.38	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 6m	1000	1	6	40	0.57	1.46	0.08
PowerForce 1ply D1D1 1000 8m	1000	1	8	40	0.57	1.62	0.08
PowerForce 1ply D1D1 2000 2m	2000	2	2	80	0.93	1.86	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 3m	2000	2	3	80	0.93	2.02	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 4m	2000	2	4	80	0.93	2.18	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 5m	2000	2	5	80	0.93	2.34	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 6m	2000	2	6	80	0.93	2.5	0.16
PowerForce 1ply D1D1 2000 8m	2000	2	8	80	0.93	2.82	0.16
PowerForce 1ply D1D1 3000 2m	3000	3	2	120	1.58	3.16	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 3m	3000	3	3	120	1.58	3.4	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 4m	3000	3	4	120	1.58	3.64	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 5m	3000	3	5	120	1.58	3.88	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 6m	3000	3	6	120	1.58	4.12	0.24
PowerForce 1ply D1D1 3000 8m	3000	3	8	120	1.58	4.6	0.24

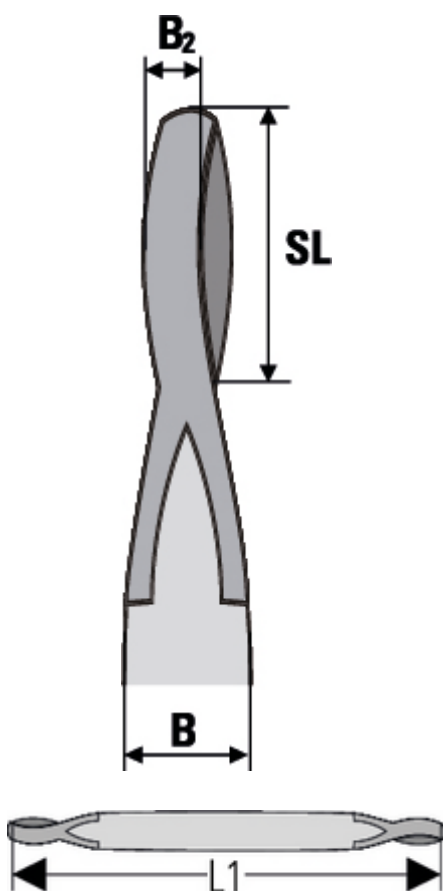



Nombre corto del ítem

Color

PowerForce 1ply D1D1 1000 2m
PowerForce 1ply D1D1 1000 3m
PowerForce 1ply D1D1 1000 4m
PowerForce 1ply D1D1 1000 5m
PowerForce 1ply D1D1 1000 6m
PowerForce 1ply D1D1 1000 8m
PowerForce 1ply D1D1 2000 2m
PowerForce 1ply D1D1 2000 3m
PowerForce 1ply D1D1 2000 4m
PowerForce 1ply D1D1 2000 5m
PowerForce 1ply D1D1 2000 6m
PowerForce 1ply D1D1 2000 8m
PowerForce 1ply D1D1 3000 2m
PowerForce 1ply D1D1 3000 3m
PowerForce 1ply D1D1 3000 4m
PowerForce 1ply D1D1 3000 5m
PowerForce 1ply D1D1 3000 6m
PowerForce 1ply D1D1 3000 8m

Morado
Morado
Morado
Morado
Morado
Morado
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

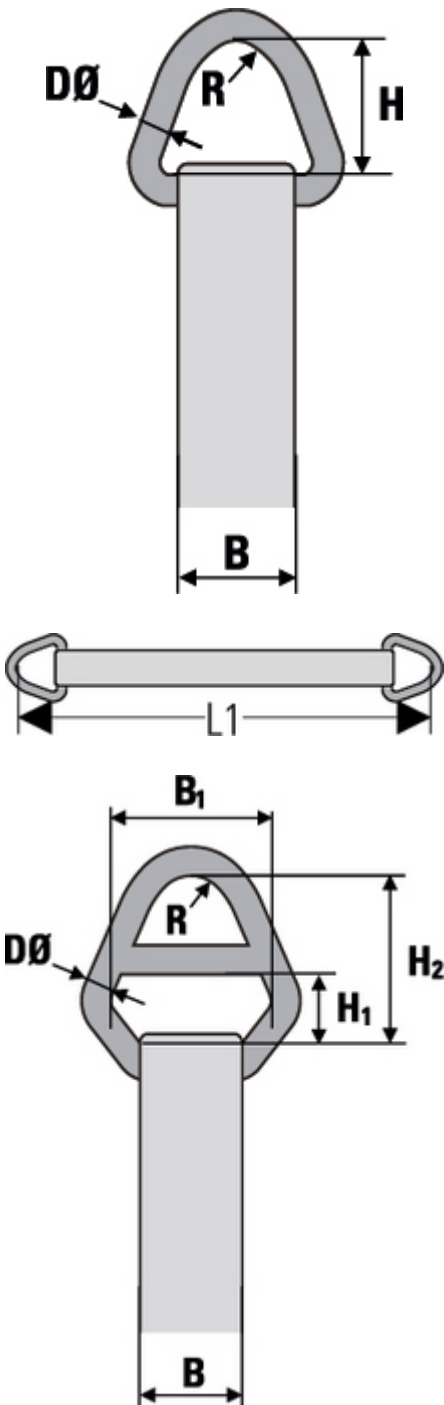

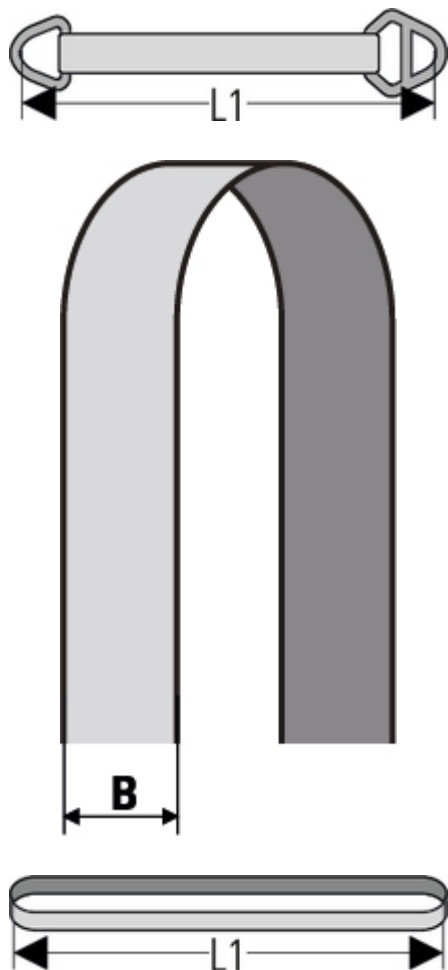

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2002975 FHP0EE001001001	2002976 FHP0EE002002001	2002977 FHP0EE003002001
3 m	2003448 FHP0EE001003001	2003450 FHP0EE002003001	2003452 FHP0EE003003001
4 m	2003449 FHP0EE001004001	2003451 FHP0EE002004001	2003453 FHP0EE003004001
5 m	2003946 FHP0EE001005001	2003949 FHP0EE002005001	2003952 FHP0EE003005001
6 m	2003947 FHP0EE001006001	2003950 FHP0EE002006001	2003953 FHP0EE003006001
8 m	2003948 FHP0EE001008001	2003951 FHP0EE002008001	2003954 FHP0EE003008001



■ Material principal	Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
■ Grosor del tejido	3 mm
■ Rango de temperatura	-40°C bis +60°C
■ Protección de la etiqueta	Si
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

