


PowerForce D1D2

Configuración perfecta para aplicaciones de elevación con estrangulamiento, las correas de elevación PowerForce ofrecen una resistencia superior al corte y al desgaste.



Nombre corto del Item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	Webbing Width B [mm]	Peso primer metro [kg]	Peso Neto [kg]	Peso por metro [kg/m]
PowerForce 1ply D1D2 1000 2m	1000	1	2	40	0.93	1.86	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m	1000	1	3	40	0.93	1.94	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m	1000	1	4	40	0.93	2.02	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m	1000	1	5	40	0.93	2.1	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m	1000	1	6	40	0.93	2.18	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m	1000	1	8	40	0.93	2.34	0.08
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m	2000	2	2	80	1.59	3.18	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m	2000	2	3	80	1.59	3.34	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m	2000	2	4	80	1.59	3.5	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m	2000	2	5	80	1.59	3.66	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m	2000	2	6	80	1.59	3.82	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m	2000	2	8	80	1.59	4.14	0.16
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m	3000	3	2	120	2.43	4.86	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m	3000	3	3	120	2.43	5.1	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m	3000	3	4	120	2.43	5.34	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m	3000	3	5	120	2.43	5.85	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m	3000	3	6	120	2.43	5.82	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m	3000	3	8	120	2.43	6.3	0.24

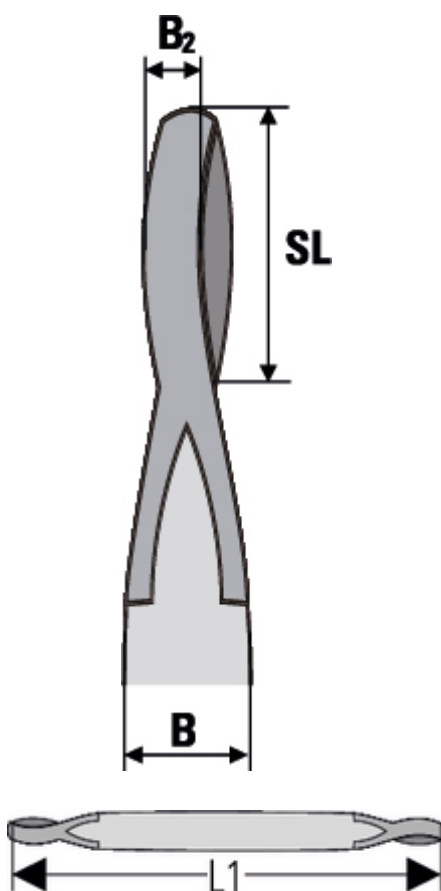



Nombre corto del ítem

Color

PowerForce 1ply D1D2 1000 2m
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m

Morado
Morado
Morado
Morado
Morado
Morado
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

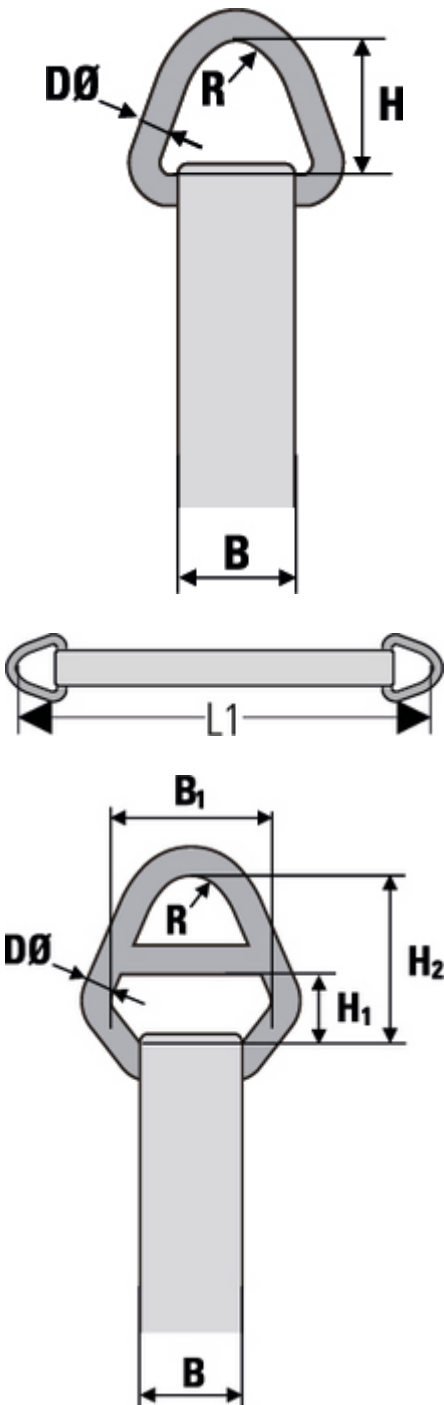

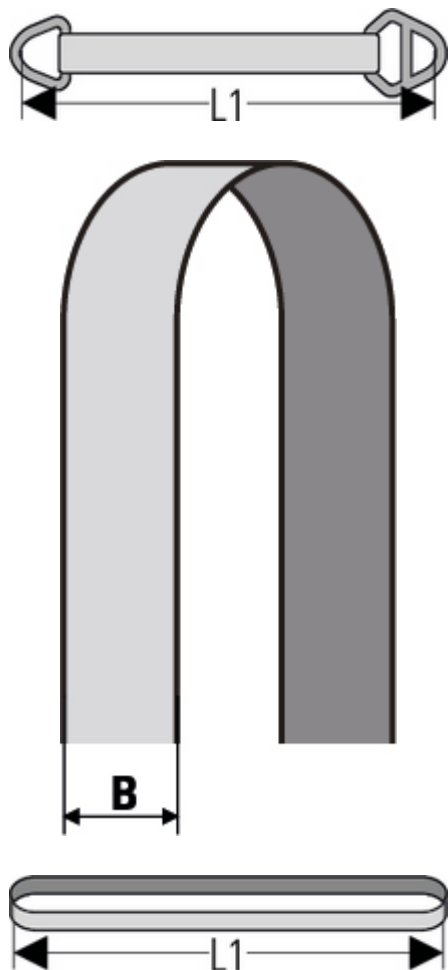

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2020090 FHP0EF001002001	2008327 FHP0EF002002001	2025142 FHP0EF003002001
3 m	2020091 FHP0EF001003001	2008328 FHP0EF002003001	2024795 FHP0EF003003001
4 m	2020092 FHP0EF001004001	2008329 FHP0EF002004001	2025143 FHP0EF003004001
5 m	2020093 FHP0EF001005001	2008330 FHP0EF002005001	2025144 FHP0EF003005001
6 m	2020094 FHP0EF001006001	2008331 FHP0EF002006001	2025145 FHP0EF003006001
8 m	2020095 FHP0EF001008001	2008332 FHP0EF002008001	2025146 FHP0EF003008001



■ Material principal	Polietileno de alto peso molecular (HMPE)
■ Grosor del tejido	3 mm
■ Rango de temperatura	-40°C bis +60°C
■ Protección de la etiqueta	Si
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

