



PowerForce D1D2

Als één (Bijna) alles kan doen




Item Naam kort	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Webbing Width B [mm]	Gewicht voor 1m [kg]	Lopende meter [kg]	Ca. gewicht lo. m [kg/m]
PowerForce 1ply D1D2 1000 2m	1000	1	2	40	0.93	1.86	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m	1000	1	3	40	0.93	1.94	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m	1000	1	4	40	0.93	2.02	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m	1000	1	5	40	0.93	2.1	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m	1000	1	6	40	0.93	2.18	0.08
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m	1000	1	8	40	0.93	2.34	0.08
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m	2000	2	2	80	1.59	3.18	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m	2000	2	3	80	1.59	3.34	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m	2000	2	4	80	1.59	3.5	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m	2000	2	5	80	1.59	3.66	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m	2000	2	6	80	1.59	3.82	0.16
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m	2000	2	8	80	1.59	4.14	0.16
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m	3000	3	2	120	2.43	4.86	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m	3000	3	3	120	2.43	5.1	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m	3000	3	4	120	2.43	5.34	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m	3000	3	5	120	2.43	5.85	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m	3000	3	6	120	2.43	5.82	0.24
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m	3000	3	8	120	2.43	6.3	0.24

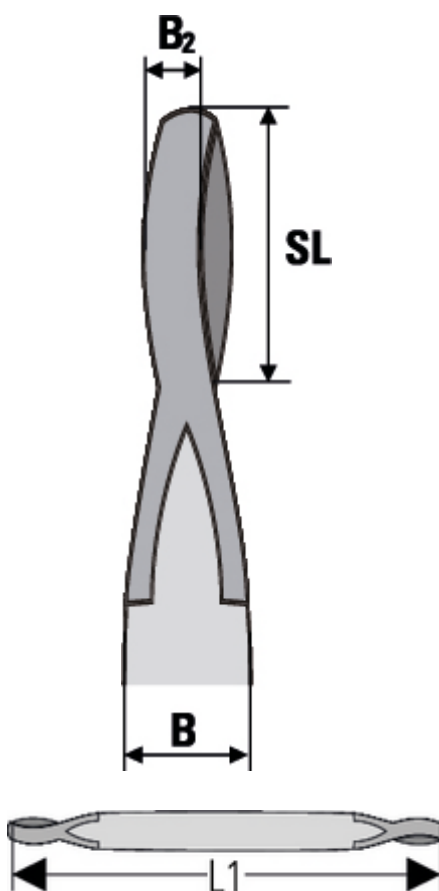

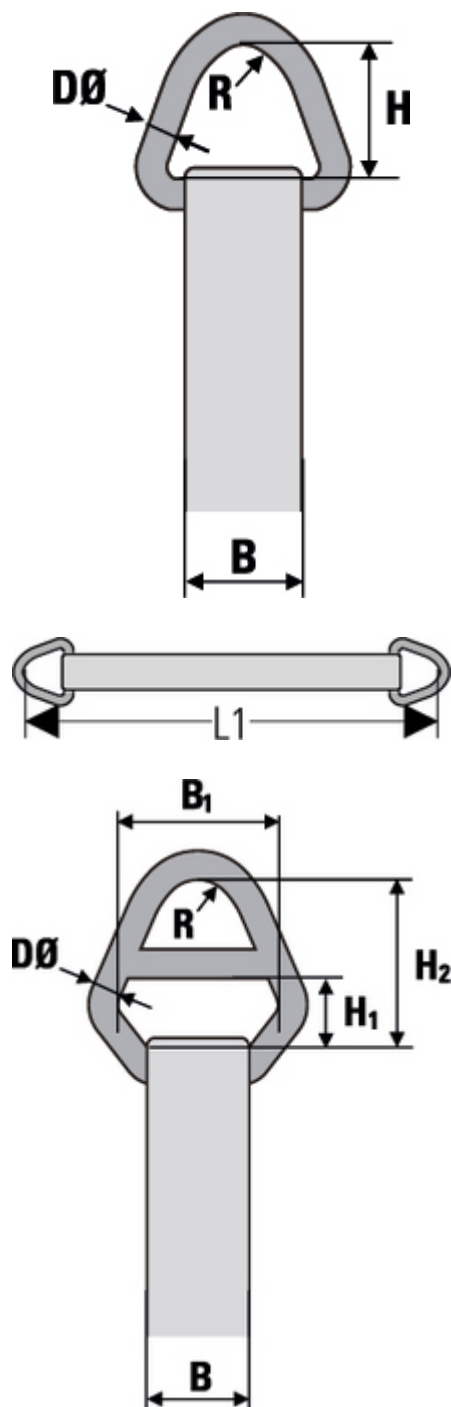

Item Naam kort	Kleur
PowerForce 1ply D1D2 1000 2m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 1000 3m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 1000 4m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 1000 5m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 1000 6m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 1000 8m	Paars
PowerForce 1ply D1D2 2000 2m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 2000 3m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 2000 4m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 2000 5m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 2000 6m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 2000 8m	Groen
PowerForce 1ply D1D2 3000 2m	Geel
PowerForce 1ply D1D2 3000 3m	Geel
PowerForce 1ply D1D2 3000 4m	Geel
PowerForce 1ply D1D2 3000 5m	Geel
PowerForce 1ply D1D2 3000 6m	Geel
PowerForce 1ply D1D2 3000 8m	Geel



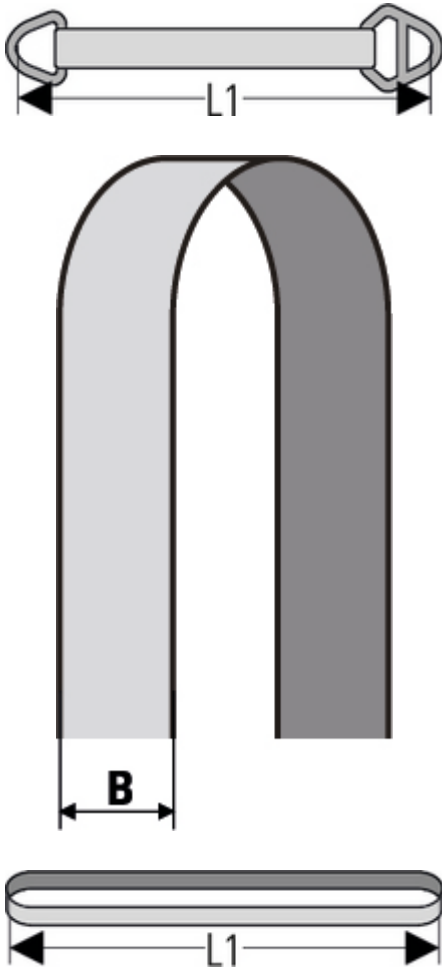

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max	1000 kg	2000 kg	3000 kg
2 m	2020090	2008327	2025142
3 m	2020091	2008328	2024795
4 m	2020092	2008329	2025143
5 m	2020093	2008330	2025144
6 m	2020094	2008331	2025145
8 m	2020095	2008332	2025146

■ Hoofdmateriaal	polyethyleen met hoog molecuulair gewicht
■ Banddikte	3 mm
■ Temperatuurbereik	-40°C bis +60°C
■ Labelbescherming	Ja

**SpanSet Nederland
B.V.**
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38
68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

