



PowerForce sans fin

Avantages d'une sangle de levage et d'une élingue ronde, avec surface de contact protégeant la charge et longueurs utiles variables




Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Poids pour 1m [kg]	Poids net [kg]
PowerForce endless 1ply 2000 1m	2000	2	1	1.0	40	0.24	0.32
PowerForce endless 1ply 2000 1.5m	2000	2	1.5	1.0	40	0.24	0.4
PowerForce endless 1ply 2000 2m	2000	2	2	1.0	40	0.24	0.48
PowerForce endless 1ply 2000 3m	2000	2	3	1.0	40	0.24	0.64
PowerForce endless 1ply 2000 4m	2000	2	4	1.0	40	0.24	0.8
PowerForce endless 1ply 2000 5m	2000	2	5	1.0	40	0.24	0.96
PowerForce endless 1ply 4000 1.5m	4000	4	1.5	1.0	80	0.39	0.62
PowerForce endless 1ply 4000 2m	4000	4	2	1.0	80	0.39	0.78
PowerForce endless 1ply 4000 3m	4000	4	3	1.0	80	0.39	1.1
PowerForce endless 1ply 4000 4m	4000	4	4	1.0	80	0.39	1.42
PowerForce endless 1ply 4000 5m	4000	4	5	1.0	80	0.39	1.74
PowerForce endless 1ply 6000 1m	6000	6	1	1	120	0.62	0.76
PowerForce endless 1ply 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	120	0.62	1
PowerForce endless 1ply 6000 2m	6000	6	2	1	120	0.62	1.24
PowerForce endless 1ply 6000 3m	6000	6	3	1	120	0.62	1.72
PowerForce endless 1ply 6000 4m	6000	6	4	1	120	0.62	2.2
PowerForce endless 1ply 6000 5m	6000	6	5	1	120	0.62	2.68

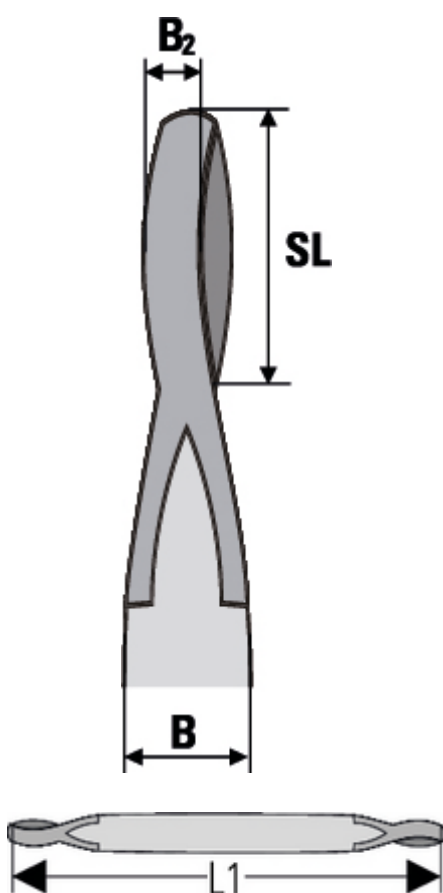

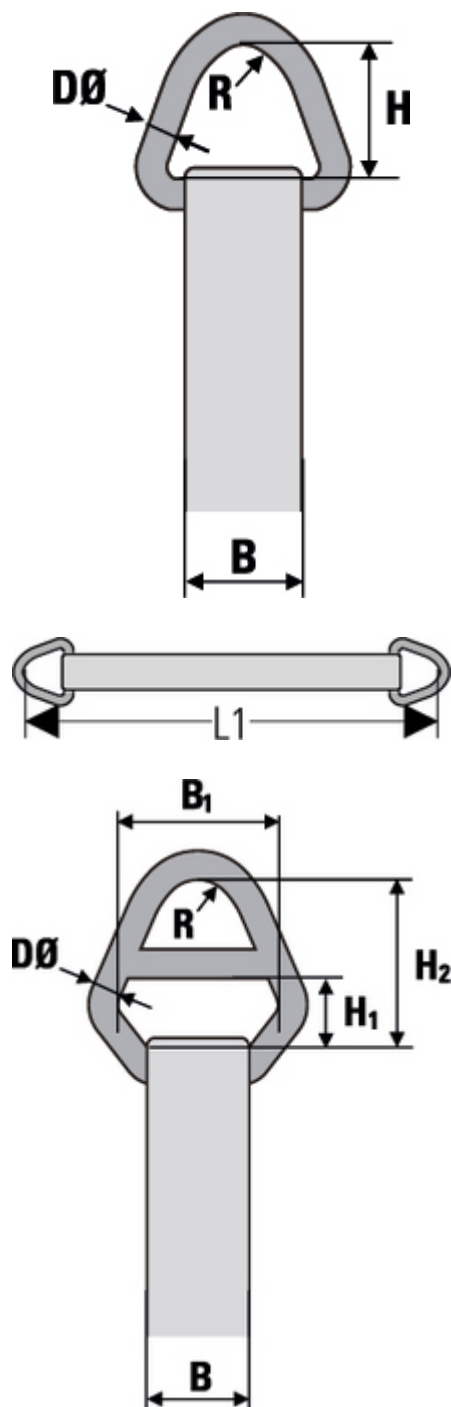

Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]
PowerForce endless 1ply 2000 1m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 1.5m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 2m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 3m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 4m	0.16
PowerForce endless 1ply 2000 5m	0.16
PowerForce endless 1ply 4000 1.5m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 2m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 3m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 4m	0.32
PowerForce endless 1ply 4000 5m	0.32
PowerForce endless 1ply 6000 1m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 1.5m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 2m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 3m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 4m	0.48
PowerForce endless 1ply 6000 5m	0.48



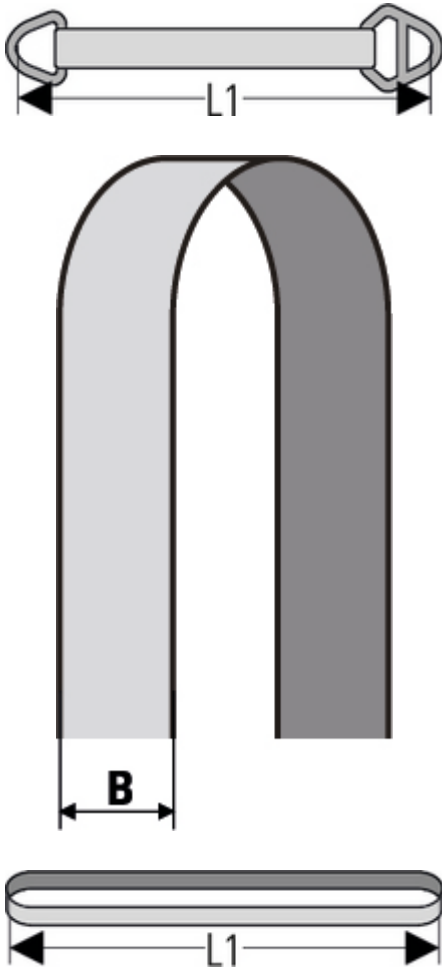

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	2000 kg	4000 kg	6000 kg
1 m	2020089	-	2008326
1.5 m	2020096	2024797	2008333
2 m	2020087	2024796	2008318
3 m	2020088	2024798	2008325
4 m	2020097	2024799	2008334
5 m	2020098	2024800	2008335

■ Matériel principal	Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
■ Épaisseur de sangle	3 mm
■ Plage de température	-40°C bis +60°C
■ Protection d'étiquette	Oui

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

