


Robusta 2.500daN 50mm STF350

Robuuste ratel met fijne vertanding bereikt hogere voorspankrachten met minder inspanning

Item Naam kort	Sjortype	Sjorcapaciteit [daN]	L1 [m]	Lashing End Fitting Onderdeel
Robusta 2500/50/STF350 2pc 8m DJHS	Tweedelig	2500	8	DJHS-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 8m DJH	Tweedelig	2500	8	DJH-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 10m DJH	Tweedelig	2500	10	DJH-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 10m DJHS	Tweedelig	2500	10	DJHS-50
Robusta 5000/50 1pc 8m	Eendelig	5000	-	-
Robusta 5000/50 1pc 10m	Eendelig	5000	-	-

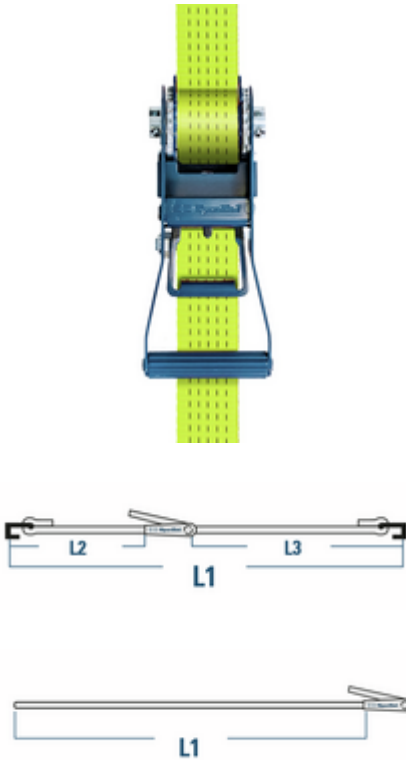

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lashing End Fitting Onderdeel	Eendelig	Tweedelig
-	2024217	-
-	2024222	-
 DJHS-50	-	2024218
 DJH-50	-	2024220,2024221
 DJHS-50	-	2024219

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oppervlaktecoating	Epoxy
■ Bandmateriaal	Polyester, met warmte ingesteld, weinig rek <4%
■ Kleur	Geel
■ Webbing Width B	50 mm
■ Standaard spankracht	350 daN

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Standaard spankracht (met TFI)	500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Nee
■ Labelbescherming	Ja
■ Type handvat	Standaard
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

