


Śruba oczkowa VRS-F StarPoint

360° turnable and loadable eyebolt with key plate for easy mounting

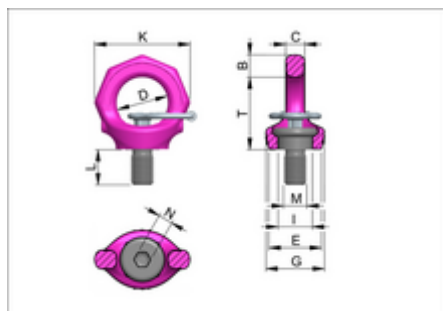

Pozycja Nazwa skrótowa	WLL kg 0 [kg]	Kąt 0 [°]	WLL t 0 [t]	Kąt 90° [°]	WLL kg 90° [kg]	WLL t 90° [t]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
VRS-F-M6	500		0.5		100	0.1	9	7	20
VRS-F-M8	800		0.8		300	0.3	11	9	25
VRS-F-M10	1000		1		400	0.4	11	9	25
VRS-F-M12	2000		2		750	0.75	13	10	30
VRS-F-M16	4000		4		1500	1.5	15	13	35
VRS-F-M20	6000		6		2300	2.3	17	16	40
VRS-F-M24	8000		8		3200	3.2	20	19	49
VRS-F-M30	12000		12		4500	4.5	26	24	60
VRS-F-M36	16000		16		7000	7	32	29	72
VRS-F-M42	24000		24		9000	9	37	33	84
VRS-F-M48	32000		32		12000	12	42	42	94

Pozycja Nazwa skrótowa	E [mm]	G [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
VRS-F-M6	23	28	13	37	9	6	6
VRS-F-M8	25	30	16.3	47	12	8	6
VRS-F-M10	25	30	16.3	47	15	10	6
VRS-F-M12	30	34	19.8	56	18	12	8
VRS-F-M16	36	40	23.5	65	24	16	10
VRS-F-M20	41	50	29.3	76	30	20	12
VRS-F-M24	51	60	35	92	36	24	14
VRS-F-M30	66	75	44	114	45	30	17
VRS-F-M36	76	97	53	135	54	36	22
VRS-F-M42	86	111	62	158	63	42	24
VRS-F-M48	100	128	70	180	72	48	27

Pozycja Nazwa skrótowa	T [mm]	Waga netto [kg]
VRS-F-M6	28	0.07
VRS-F-M8	35	0.1
VRS-F-M10	34	0.1



Pozycja	Nazwa skrócona	T [mm]	Waga netto [kg]
	VRS-F-M12	42	0.2
	VRS-F-M16	49	0.3
	VRS-F-M20	58	0.5
	VRS-F-M24	70	0.9
	VRS-F-M30	87	1.7
	VRS-F-M36	103	2.9
	VRS-F-M42	121	4.6
	VRS-F-M48	138	7

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg	Kąt	VRS-F-M6	VRS-F-M8	VRS-F-M10	VRS-F-M12	VRS-F-M16	VRS-F-M20	VRS-F-M24	VRS-F-M30	VRS-F-M36	VRS-F-M42	VRS-F-M48
500 kg		2020836 8998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 kg		-	2020837 5585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 kg		-	-	2020827 7719	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 kg		-	-	-	2020828 5242	-	-	-	-	-	-	-
4000 kg		-	-	-	-	2020829 3204	-	-	-	-	-	-
6000 kg		-	-	-	-	-	2020830 6138	-	-	-	-	-
8000 kg		-	-	-	-	-	-	2020831 13544	-	-	-	-
12000 kg		-	-	-	-	-	-	-	2020832 13595	-	-	-
16000 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	2020833 8730	-	-
24000 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020834 10534	-
32000 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020835 3211

- Standardy ISO 12100 EN 1677-1
- Główny materiał Stal
- Kolor Różowy
- Zakres temperatur -40° C to + 100° C
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakiegokolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety

