


Śruba oczkowa VRS-F StarPoint Vario

360° turnable and loadable eyebolt with key plate for easy mounting

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg Kąt 0 [kg]	WLL t Kąt 0 [t]	WLL kg Kąt 90° [kg]	WLL t Kąt 90° [t]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
VRS-F-M6 Vario	500	0.5	100	0.1	9	7	20
VRS-F-M8	800	0.8	300	0.3	11	9	25
VRS-F-M10 Vario	1000	1	400	0.4	11	9	25
VRS-F-M12	2000	2	750	0.75	13	10	30
VRS-F-M16	4000	4	1500	1.5	15	13	35
VRS-F-M20	6000	6	-	2.3	17	16	40
VRS-F-M24	8000	8	3200	3.2	20	19	49
VRS-F-M30	12000	12	4500	4.5	26	24	60
VRS-F-M36	16000	16	7000	7	32	29	72
VRS-F-M42	24000	24	9000	9	37	33	84
VRS-F-M48	32000	32	12000	12	42	42	94

Pozycja Nazwa skrócona	E [mm]	G [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]
VRS-F-M6 Vario	23	28	13	0 - 300	37	-	6
VRS-F-M8	25	30	16.3	-	47	-	8
VRS-F-M10 Vario	25	30	16.3	-	47	16 - 70	10
VRS-F-M12	30	34	19.8	-	56	18 - 150	12
VRS-F-M16	36	40	23.5	-	65	24 - 120	16
VRS-F-M20	41	50	29.3	-	76	30 - 160	20
VRS-F-M24	51	60	35	-	92	36 - 140	24
VRS-F-M30	66	75	44	-	114	45 - 190	30
VRS-F-M36	76	97	53	-	135	-	36
VRS-F-M42	86	111	62	-	158	-	42
VRS-F-M48	100	128	70	-	180	-	48

Pozycja Nazwa skrócona	N [mm]	T [mm]	Waga netto [kg]
VRS-F-M6 Vario	6	28	0.07
VRS-F-M8	6	35	0.1
VRS-F-M10 Vario	6	34	0.1

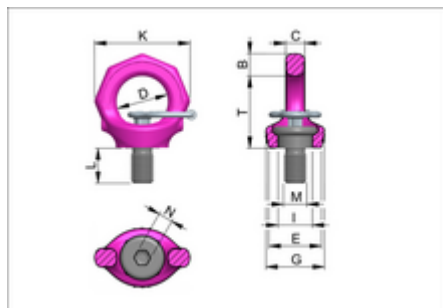

Pozycja Nazwa skrócona	N [mm]	T [mm]	Waga netto [kg]
VRS-F-M12	8	42	0.2
VRS-F-M16	10	49	0.3
VRS-F-M20	12	58	0.5
VRS-F-M24	14	70	0.9
VRS-F-M30	17	87	1.7
VRS-F-M36	22	103	2.9
VRS-F-M42	24	121	4.6
VRS-F-M48	27	138	7

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Dimension L	500 kg	800 kg	1000 kg	2000 kg	4000 kg	6000 kg	8000 kg	12000 kg	16000 kg	24000 kg	32000 kg
-	2020376	2020377	-	-	-	-	-	-	2020389	2020392	2020394
16 - 70 mm	-	-	2020378	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 150 mm	-	-	-	2020379	-	-	-	-	-	-	-
24 - 120 mm	-	-	-	-	2020380	-	-	-	-	-	-
30 - 160 mm	-	-	-	-	-	2020382	-	-	-	-	-
36 - 140 mm	-	-	-	-	-	-	2020385	-	-	-	-
45 - 190 mm	-	-	-	-	-	-	-	2020387	-	-	-

- Standardy ISO 12100 EN 1677-1
- Główny materiał Stal
- Kolor Różowy
- Zakres temperatur -40° C to + 100° C
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety