


Śruba oczkowa VRS InoxStar

High resistance in sea water and in environments with high chlorine ion concentration

Pozycja Nazwa skrócona	WLL kg 0 [kg]	Kąt 0 [t]	WLL kg Kąt 90° [kg]	WLL t Kąt 90° [t]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
VRS-INOX-M12	1200	1.2	500	0.5	14	12	30
VRS-INOX-M16	2400	2.4	1000	1	16	14	35
VRS-INOX-M20	3600	3.6	2000	2	19	16	40
VRS-INOX-M24	5200	5.2	2500	2.5	24	19	48

Pozycja Nazwa skrócona	E [mm]	G [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]
VRS-INOX-M12	30	32	20	56	18	12	8
VRS-INOX-M16	36	38	23.5	65	24	16	10
VRS-INOX-M20	42	47	29	74	30	20	12
VRS-INOX-M24	50	56	35	92	36	24	14

Pozycja Nazwa skrócona	T [mm]	Waga netto [kg]
VRS-INOX-M12	43	0.2
VRS-INOX-M16	43	0.3
VRS-INOX-M20	57	0.5
VRS-INOX-M24	69	0.9

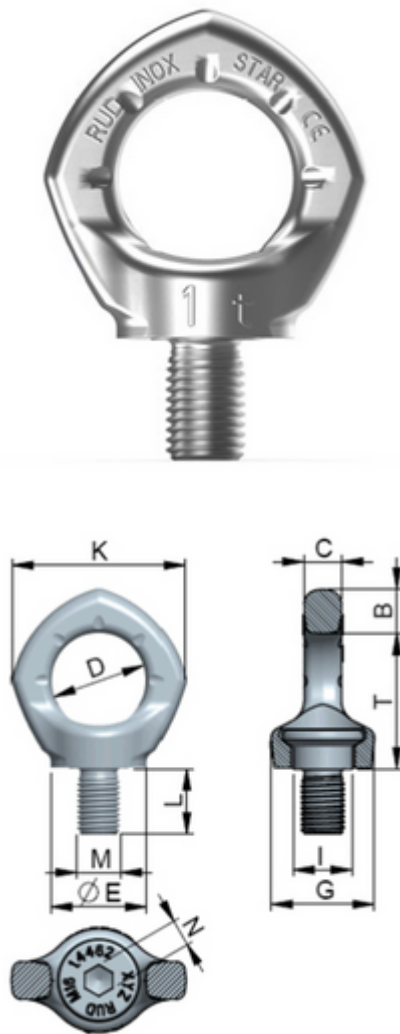

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

WLL kg Kąt 0	VRS-INOX-M12	VRS-INOX-M16	VRS-INOX-M20	VRS-INOX-M24
1200 kg	2009216 16731	-	-	-
2400 kg	-	2009217 6729	-	-
3600 kg	-	-	2009218 3095	-
5200 kg	-	-	-	2009219 3096

■ Standardy

ISO 12100

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakiegokolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety

■ Główny materiał	Stal
■ Kolor	Szary
■ Zakres temperatur	-40° C to + 280° C
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

