


Sangle d'arrimage Hobby 25mm, crochets griffes

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 400 / 800 daN

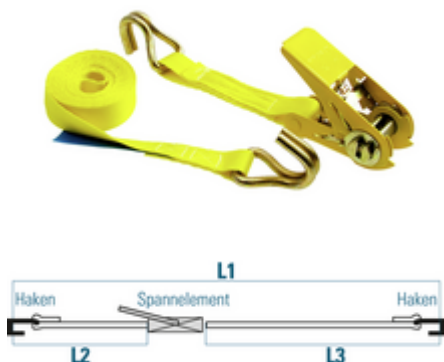

Nom court de l'article	Type d'arrimage		Capacité d'arrimage en arrimage couvrant [daN]	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratchet Type
Strapping belt LC400 25mm 3m Y	Deux pièces		800	Standard	400	3	0.2	Pousser

Nom court de l'article	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Revêtement de surface	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Matériel de sangle	Poids net [kg]
Strapping belt LC400 25mm 3m Y	2.8	25	Non	Galvanisé	DJH-25	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%	0.42

Nom court de l'article	Matériel principal	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
Strapping belt LC400 25mm 3m Y	Polyester	-40° C to + 100° C	12	Multicouleur

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Strapping belt LC400 25mm 3m Y

2009994
01802-2J

■ Normes	EN 12195-2
■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	DJH-25
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Multicouleur
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Capacité d'arrimage	400 daN
■ Poids net	0.42 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	12

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**